


## Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng 16-R1/2"MT

1070502

- Koppling som används för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot invändigt gängade komponenter

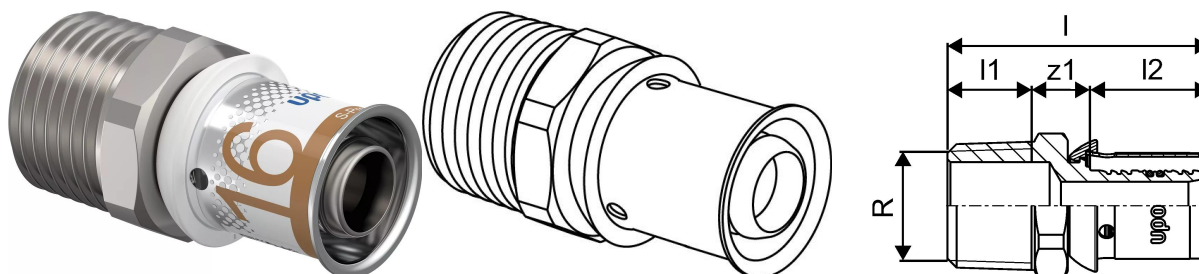

### Om Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng 16-R1/2"MT

1070502

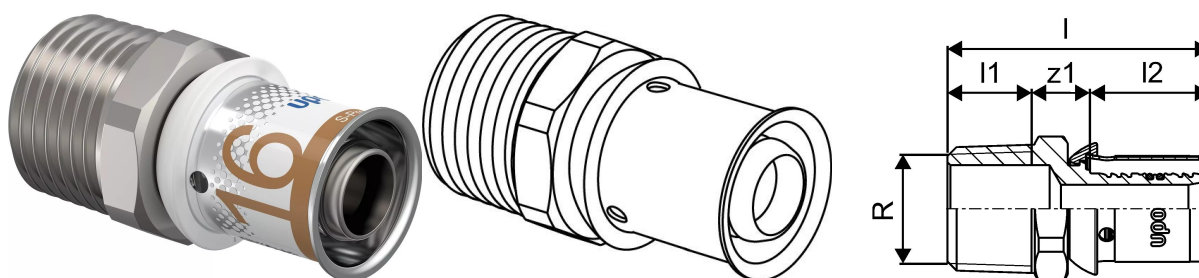

### Product code

Item no EAN	6414905218226
Item no GF	35001070502
Item no GTIN	06414905218226
Item no LVI	1720171
Item no NOBB	55171760
Item no NRF	5114427
Item no RSK	1899411
Item no VVS	045481189

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	24
Objekt Enhetslängd	44
Artikel Enhet Vikt	0,044
Objektsenhetsbredd	22
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	43,5
Längd (I1)	14
Längd (I2)	19,8
Male_thread_R	1/2
z1	9,7

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634927
Förpackning GTIN PL3	06414905423972
Förpackning GTIN PL4	06414905499144
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714

Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	80
Förpackningsmängd PL4	7680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	0,918
Förpackningsvikt PL3	3,872
Förpackningsvikt PL4	396,712
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)