


Uponor S-Press PLUS Koppling inv gäng 16-Rp1/2"FT

1070515

- Koppling som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot utvändigt gängade komponenter

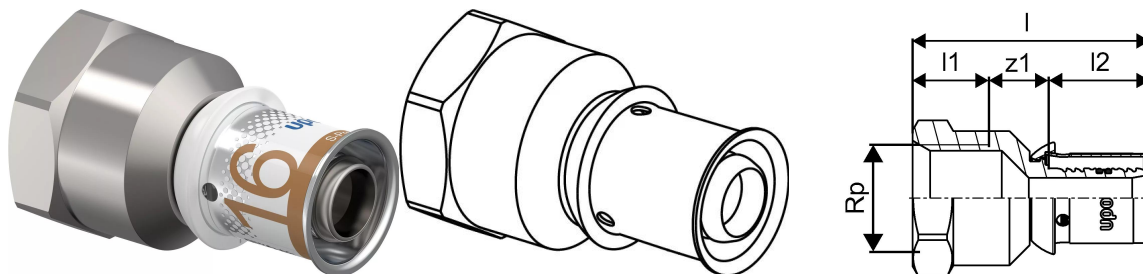

Om Uponor S-Press PLUS Koppling inv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Koppling inv gäng 16-Rp1/2"FT

1070515

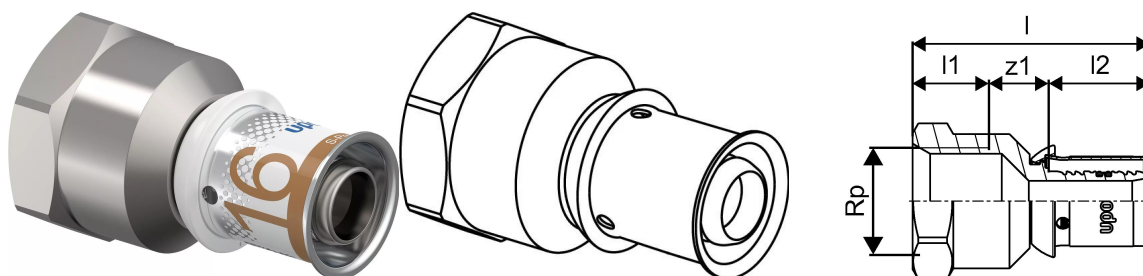

Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	46,5
Längd (I1)	15
Längd (I2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30.5
Objekt Enhetslängd	46.5
Artikel Enhet Vikt	0,073
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634958
Förpackning GTIN PL3	06414905424078
Förpackning GTIN PL4	06414905499243
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714

Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	80
Förpackningsmängd PL4	7680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,498
Förpackningsvikt PL3	6,192
Förpackningsvikt PL4	619,432
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs