


Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 16-R3/8"MT

1070531

- Vinkel som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot invändigt gängade komponenter

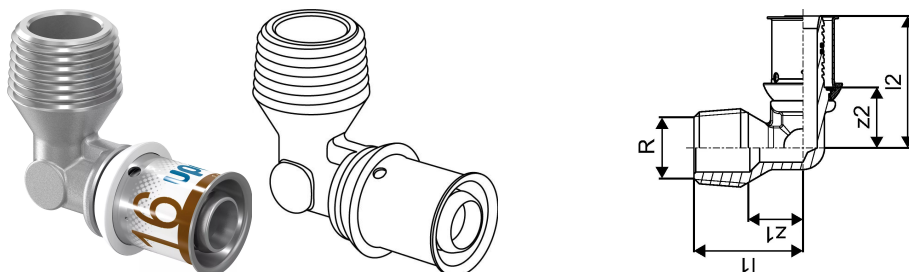

Om Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:



Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 16-R3/8"MT

1070531

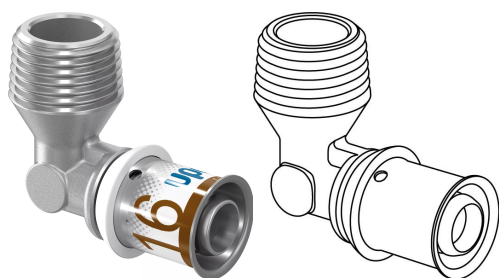

Product code

Item no EAN	6414905218516
Item no GF	35001070531
Item no GTIN	06414905218516
Item no LVI	1720193
Item no NOBB	55172021
Item no NRF	5114458
Item no RSK	1896533

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	38.1
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,054
Objektsenhetsbredd	21.9
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	27,3
Längd (l2)	36,5
Male_thread_R	3/8
z1	12,5
z2	16,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634972
Förpackning GTIN PL3	06414905424207
Förpackning GTIN PL4	06414905294794
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	80
Förpackningsmängd PL4	7680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,118
Förpackningsvikt PL3	4,672
Förpackningsvikt PL4	473,512
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs