


## Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 16-G3/8"MT/10CU

**1070538**

- Vinkelkoppling som används för att ansluta Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS till blandare, kopparrör dimension 10 mm eller löpmutter dimension 3/8 med planpackning

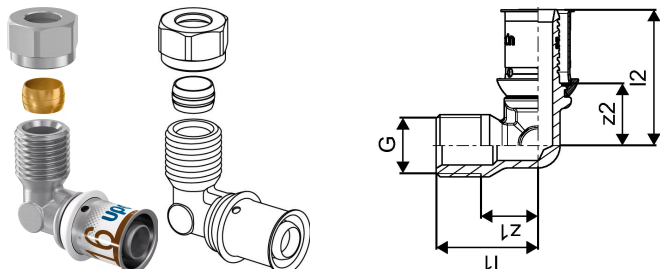

### Om Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 16-G3/8"MT/10CU

1070538

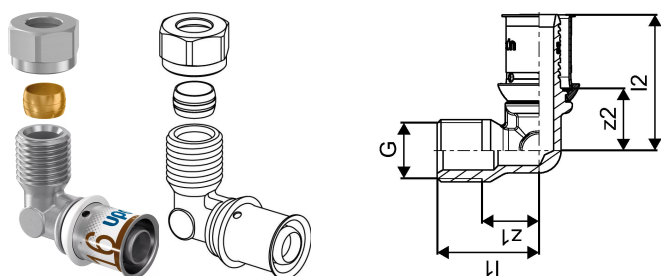

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/8
Längd (l1)	27,3
Längd (l2)	36,5
z1	15,3
z2	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905218585
Item no GF	35001070538
Item no GTIN	06414905218585
Item no NOBB	55172093
Item no NRF	5114466
Item no RSK	1896572

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	38.1
Objekt Enhetslängd	44.8
Artikel Enhet Vikt	0,052
Objektsenhetsbredd	21.9
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905295401
Förpackning GTIN PL2	06414905295418
Förpackning GTIN PL4	06414905295425
Förpackningshöjd PL1	43
Förpackningshöjd PL2	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL2	176

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	20
Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00005805
Förpackningsvolym PL2	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,053
Förpackningsvikt PL2	1,079
Förpackningsvikt PL4	242,88
Förpackningsbredd PL1	27
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)