


## Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling 20-16

1070552

- Skarvkoppling för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Används för att ändra rördimension

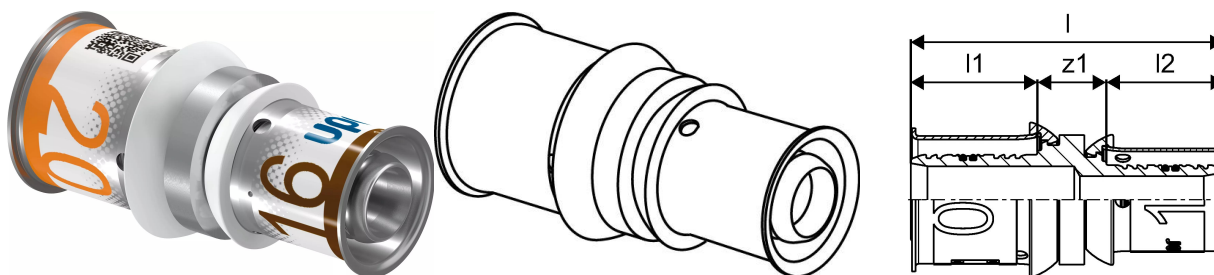

### Om Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling 20-16

1070552

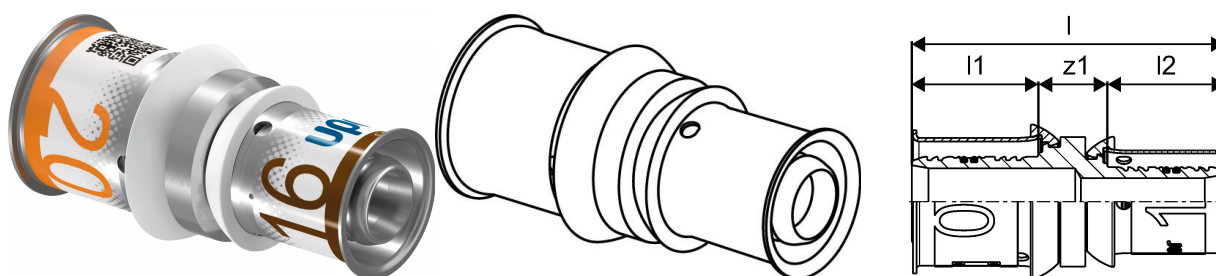

### Product code

Item no EAN	6414905218721
Item no GF	35001070552
Item no GTIN	06414905218721
Item no LVI	1720739
Item no NOBB	55172225
Item no NRF	5114481
Item no RSK	1899432
Item no VVS	045480241

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	26
Objekt Enhetslängd	52.7
Artikel Enhet Vikt	0,05
Objektsenhetsbredd	26
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	52,7
Längd (I1)	21,3
Längd (I2)	19,8
z1	11,6

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905635009
Förpackning GTIN PL3	06414905424399
Förpackning GTIN PL4	06414905499465
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	80
Förpackningsmängd PL4	7680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,038
Förpackningsvikt PL3	4,352
Förpackningsvikt PL4	442,792
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)