


## Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng 20-Rp3/4"FT-20

1070597

- T-rörskoppling som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot utvändigt gängade komponenter

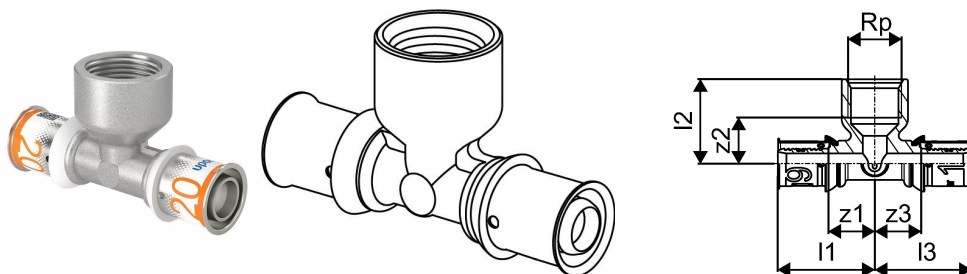

### Om Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng 20-Rp3/4"FT-20

1070597

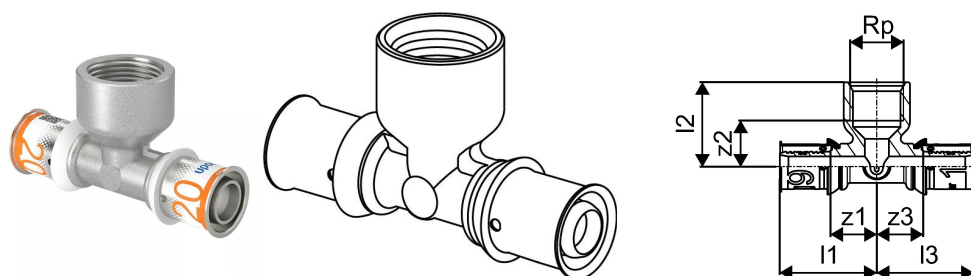

### Measurements

Invändig gänga Rp	3/4
Längd (I1)	43
Längd (I2)	36,5
Längd (I3)	43
z1	21,7
Z2	20,3
Z3	21,7

### Product code

Item no EAN	6414905219179
Item no GF	35001070597
Item no GTIN	06414905219179
Item no LVI	1720771
Item no NOBB	55172543
Item no NRF	5114516
Item no RSK	1808033
Item no VVS	045478246

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	49.4
Objekt Enhetslängd	86
Artikel Enhet Vikt	0,181
Objektsenhetsbredd	33
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905468621
Förpackning GTIN PL3	06414905424719
Förpackning GTIN PL4	06414905499557
Förpackningshöjd PL1	89

Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,849
Förpackningsvikt PL3	7,656
Förpackningsvikt PL4	393,12
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)