


## Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras

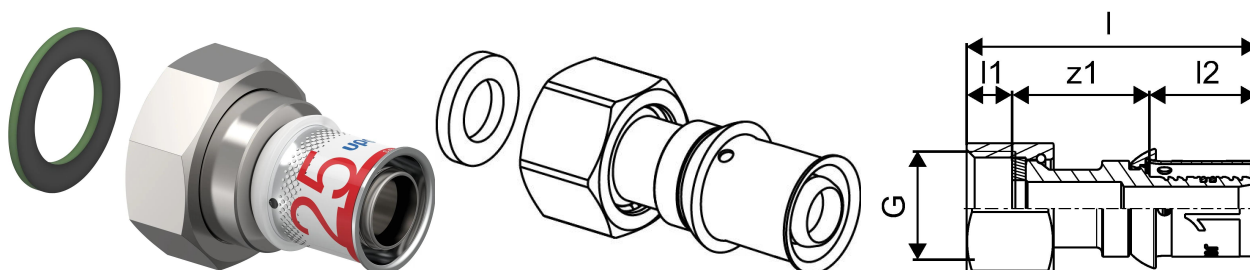

### Om Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter 25-G1 1/4 "SN

1070608

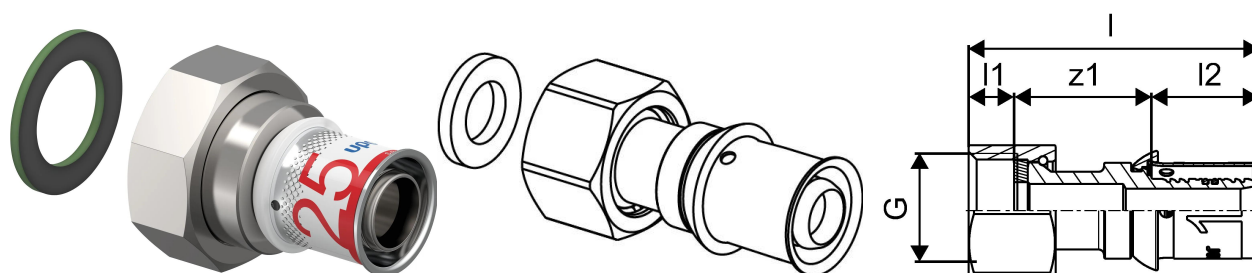

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
LENGTH_L	60,4
Längd (l1)	10,4
Längd (l2)	28,3
z1	21,7

### Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	47.5
Artikel Enhet Vikt	0,224
Objektsenhetsbredd	46
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905468713
Förpackning GTIN PL2	06414905442805
Förpackning GTIN PL4	06414905499649
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL2	89
Förpackningshöjd PL4	678

Förpackningslängd PL1	53
Förpackningslängd PL2	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	10
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000148665
Förpackningsvolym PL2	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,225
Förpackningsvikt PL2	2,279
Förpackningsvikt PL4	471,36
Förpackningsbredd PL1	51
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)