


Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 25-G3/4"SN

1070614

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras

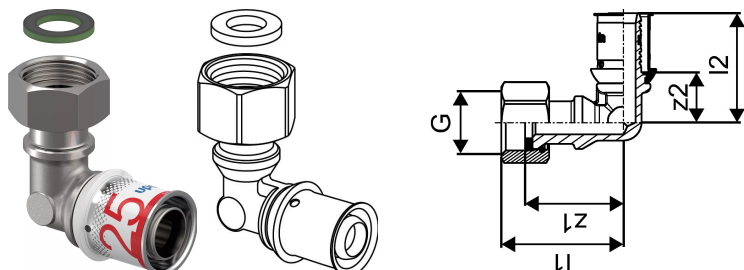

Om Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 25-G3/4"SN

1070614

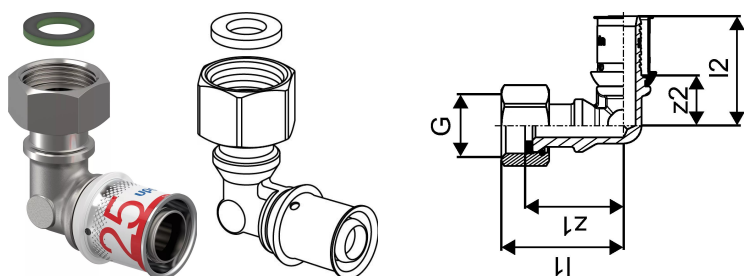

Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Cylindrisk_gänga_G | 0,75 |
| Längd (I1) | 46,9 |
| Längd (I2) | 47,5 |
| z1 | 39 |
| z2 | 19,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219346 |
| Item no GF | 35001070614 |
| Item no GTIN | 06414905219346 |
| Item no LVI | 1720788 |
| Item no NOBB | 55172717 |
| Item no NRF | 5114535 |
| Item no RSK | 1896571 |
| Item no VVS | 045472225 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 54.5 |
| Objekt Enhetslängd | 64.8 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,168 |
| Objektsenhetsbredd | 34.6 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905427185 |
| Förpackning GTIN PL2 | 06414905427178 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905427192 |
| Förpackningshöjd PL1 | 60 |
| Förpackningshöjd PL2 | 89 |
| Förpackningshöjd PL4 | 678 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL1 | 70 |
| Förpackningslängd PL2 | 176 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL2 | 10 |
| Förpackningsmängd PL4 | 1920 |
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL2 | Medium_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,000168 |
| Förpackningsvolym PL2 | 0,00211464 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,65088 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,169 |
| Förpackningsvikt PL2 | 1,719 |
| Förpackningsvikt PL4 | 363,84 |
| Förpackningsbredd PL1 | 40 |
| Förpackningsbredd PL2 | 135 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs