


## Uponor S-PRESS PLUS Väggfäste M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Väggfäste som används för att koppla Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot kranar med mera

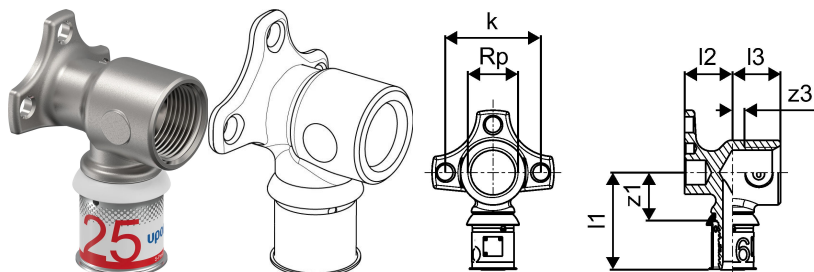

### Om Uponor S-Press PLUS Väggfäste M

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-PRESS PLUS Väggfäste M 25-Rp3/4"FT

1070642

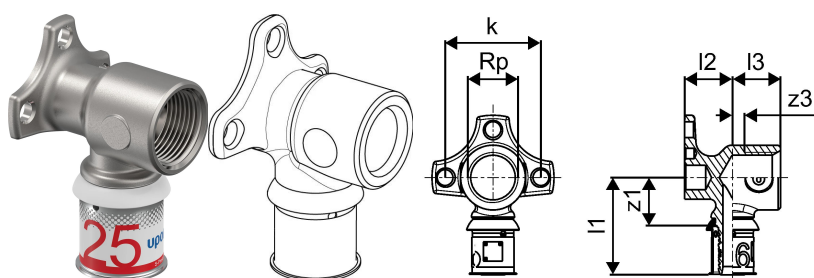

### Measurements

Invändig gänga Rp	3/4
Längd (l1)	52
Längd (l2)	27,1
Längd (l3)	24,5
Z Mått k	40
z1	23,7
Z3	8,2

### Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	51.6
Objekt Enhetslängd	78
Artikel Enhet Vikt	0,258
Objektsenhetsbredd	52
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905279753
Förpackning GTIN PL3	06414905424993
Förpackning GTIN PL4	06414905279777
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL3	182

Förpackningshöjd PL4	666
Förpackningslängd PL1	165
Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0018513
Förpackningsvolym PL3	0,00885885
Förpackningsvolym PL4	0,63936
Förpackningsvikt PL1	1,3
Förpackningsvikt PL3	5,278
Förpackningsvikt PL4	273,344
Förpackningsbredd PL1	132
Förpackningsbredd PL3	177
Förpackningsbredd PL4	1200

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)