


Uponor S-Press PLUS Väggfäste lång L 20-Rp1/2"FT

1070645

Väggfäste som används för att ansluta Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS, för att koppla kranar där extra höjd behövs

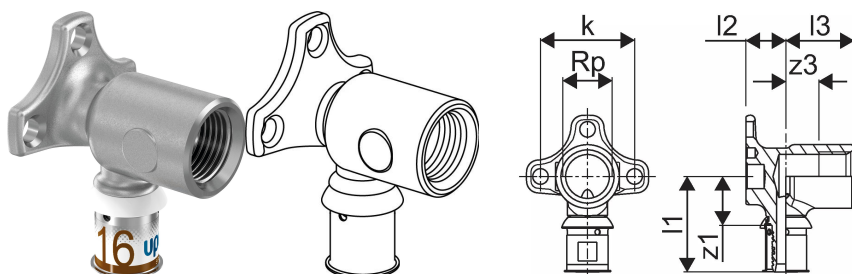

Om Uponor S-Press PLUS Väggfäste lång L

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Väggfäste lång L 20-Rp1/2"FT

1070645

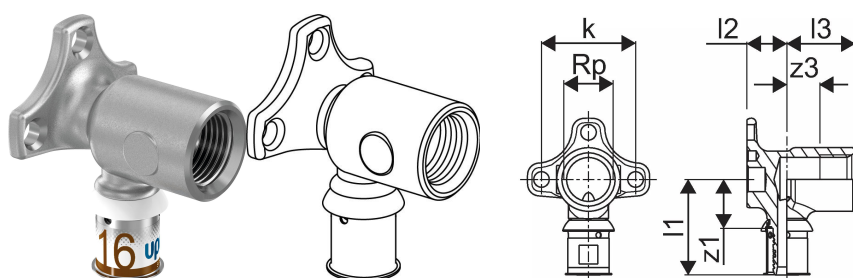

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Invändig gänga Rp	1/2 inch
Längd (l1)	46 mm
Längd (l2)	20 mm
Längd (l3)	30 mm
Z-mått k	40 mm
z3	15 mm
Förpackningskvantitet 1	10
Förpackningskvantitet 3	40
Förpackningskvantitet 4	1920
RSK	
nr	1896556

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs