


## Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel unplated 16-15CU l=250mm

**1070677**

- Vinkelkoppling för att koppla Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Obs! Kopparsidan är endast avsedd för presskopplingar och kompressionskopplingar
- Slätände av kopparrör enligt EN 1057 (halvhård / R250)
- Med kopparrör 15 x 1 mm

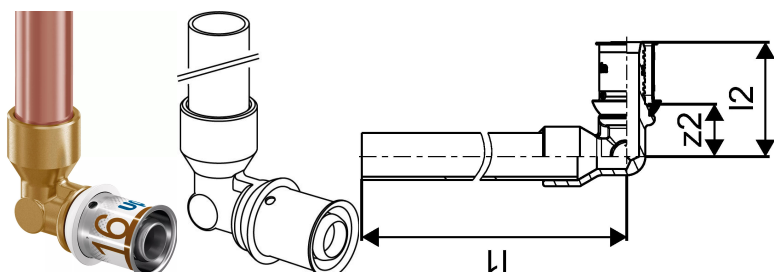

### Om Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel unplated

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel unplated 16-15CU l=250mm

1070677

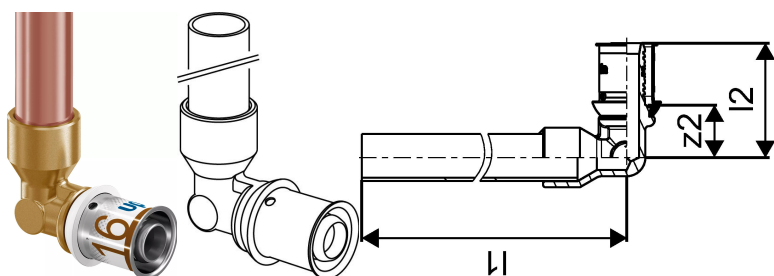

### Product code

Item no EAN	6414905219933
Item no GF	35001070677
Item no GTIN	06414905219933
Item no RSK	1896564

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	276.6
Artikel Enhet Vikt	0,1
Objektsenhetsbredd	21.9
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (l1)	266
Längd (l2)	36,5
Z2	16,7

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905286874
Förpackning GTIN PL4	06414905286881
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	704
Förpackningslängd PL1	395
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL4	1680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00632
Förpackningsvolym PL4	0,67584

Förpackningsvikt PL1	2,122
Förpackningsvikt PL4	202,248
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)