


Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated 16-15CU l=350mm

1070678

- Vinkelkoppling till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Obs! Kopparsidan är endast avsedd för presskopplingar och kompressionskopplingar
- Slätände av kopparrör enligt EN 1057 (halvhård / R250)
- Med kopparrör 15 x 1 mm och 22 x 1 mm

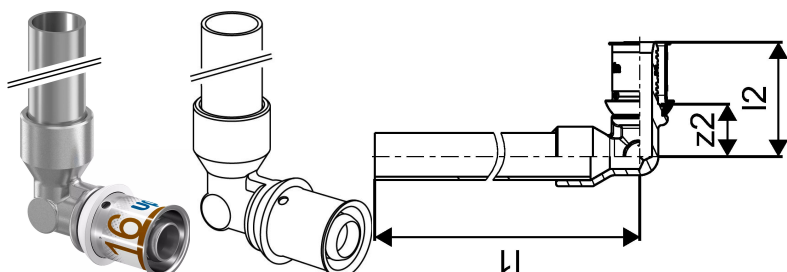

Om Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated 16-15CU l=350mm

1070678

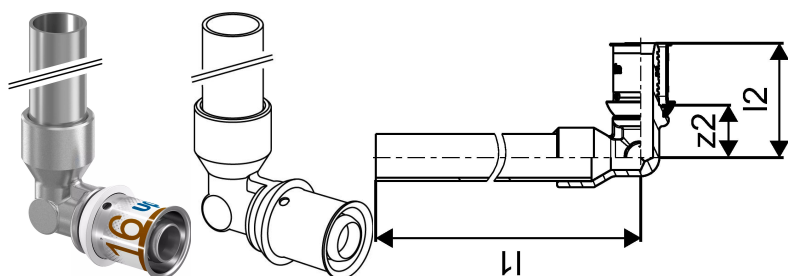

Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	376.6
Artikel Enhet Vikt	0,169
Objektsenhetsbredd	21.9
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	366
Längd (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905286898
Förpackning GTIN PL4	06414905286904
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	704
Förpackningslängd PL1	395
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL4	1680

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00632
Förpackningsvolym PL4	0,67584
Förpackningsvikt PL1	3,502
Förpackningsvikt PL4	318,168
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs