


## Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated 25-22CU l=250mm

**1070680**

- Vinkelkoppling till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Obs! Kopparsidan är endast avsedd för presskopplingar och kompressionskopplingar
- Slätände av kopparrör enligt EN 1057 (halvhård / R250)
- Med kopparrör 15 x 1 mm och 22 x 1 mm

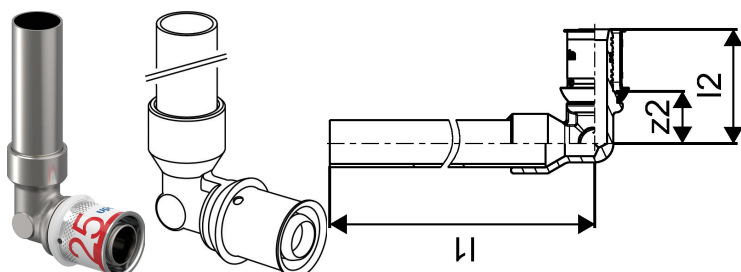

### Om Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Anslutningsrör Vinkel plated 25-22CU l=250mm

1070680

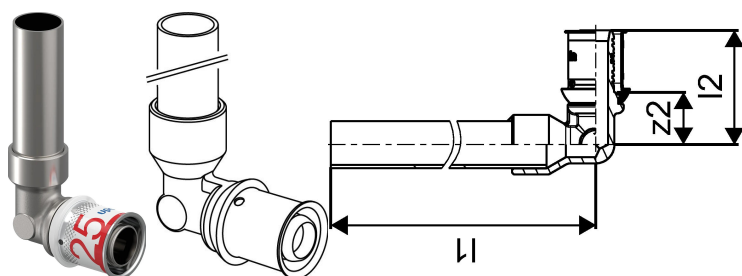

### Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

### Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	32.3
Objekt Enhets längd	265.8
Artikel Enhet Vikt	0,235
Objektsenhetsbredd	60.5
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (l1)	250
Längd (l2)	47,5
Z2	19,2

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905427208
Förpackning GTIN PL4	06414905427215
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	564
Förpackningslängd PL1	350
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL4	640
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00937125

Förpackningsvolym PL4	0,54144
Förpackningsvikt PL1	4,902
Förpackningsvikt PL4	180,864
Förpackningsbredd PL1	255
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)