


Uponor S-Press PLUS Radiatorfördelare insulated 20-16-16

1070690

- Radiatorfördelare inklusive isoleringsbox för att koppla Uni Pipe PLUS
- Planfördelare för att koppla radiator

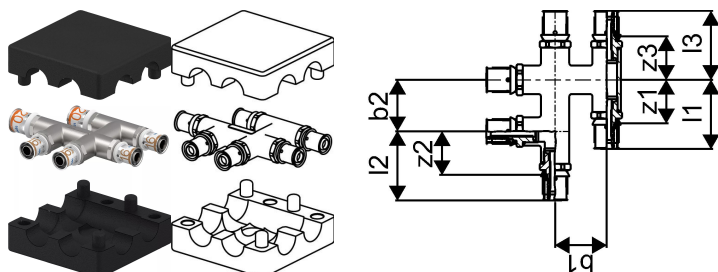

Om Uponor S-Press PLUS Radiatorfördelare insulated

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Radiatorfördelare insulated 20-16-16

1070690

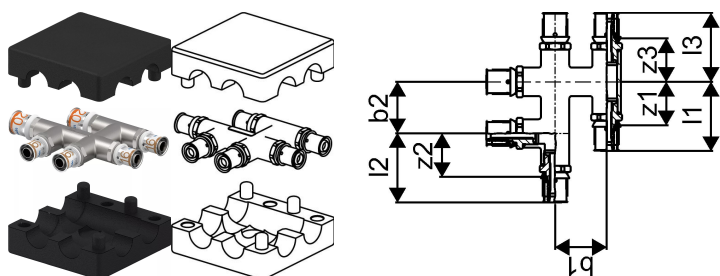

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	56
Objekt Enhetslängd	148.5
Artikel Enhet Vikt	0,574
Objektsenhetsbredd	131.5
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	56
Längd (l2)	56
Längd (l3)	55
Väggfjocklek_s	40
Z Mått b1	40
Z Mått b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469017
Förpackning GTIN PL4	06414905499946
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	192
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,654
Förpackningsvikt PL4	149,568
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs