


Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 25m

1071869

- Tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Läckagefria installationer med möjlighet att byta rör i händelse av skada
- PEX-rör med skyddsror för värme- och kylinstallation, levereras i ring.

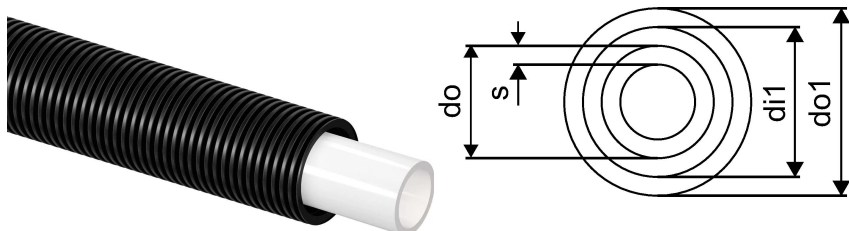

Om Uponor Radi Pipe RIR black

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 25m

1071869

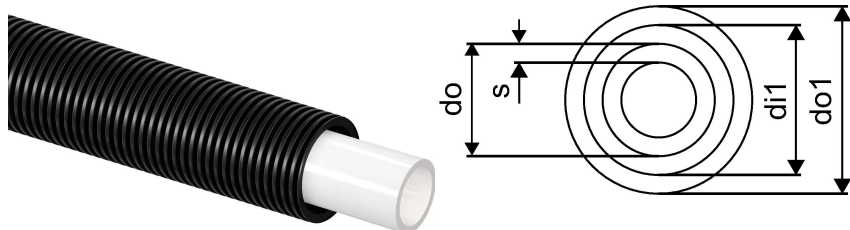

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Inner_diameter_di1 | 28 |
| Ytterdiameter_do | 25 |
| Ytterdiameter_do1 | 34 |
| Väggjocklek_s | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056940 |
| Item no GTIN | 07321500056940 |
| Item no LVI | 2012224 |
| Item no NOBB | 48354074 |
| Item no NRF | 8361007 |
| Item no RSK | 2419966 |
| Item no VVS | 087232025 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|--------|
| Objekt Enhetshöjd | 34 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,2885 |
| Objektsenhetsbredd | 34 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905416295 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905416301 |
| Förpackningshöjd PL1 | 120 |
| Förpackningshöjd PL4 | 950 |
| Förpackningslängd PL1 | 800 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 25 |
| Förpackningsmängd PL4 | 250 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,0768 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,912 |
| Förpackningsvikt PL1 | 8,1 |
| Förpackningsvikt PL4 | 102 |
| Förpackningsbredd PL1 | 800 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs