


Uponor Fluvia Move Push MPG-10-A-W

1078306

- Shuntgrupp med utomhuskompenserad framledningstemperatur för golvvärmesystem upp till ca 220 m² vid 50W/m². Regleras med Uponor Regulator Smatrix Move, utomhusgivare ingår.

- Pump: 15/70, G1, 130 mm, 230V
- Anslutning primärt: c/c 70 mm mellan anslutningarna, Inv ¾, Max 90°C
- Anslutning sekundärt: c/c 225/215 mm mellan anslutningarna, Utv 1, Max 60°C
- Blandningsventil: Trevägs motorventil, KVS=4,3
- Tryckklass: 6 bar

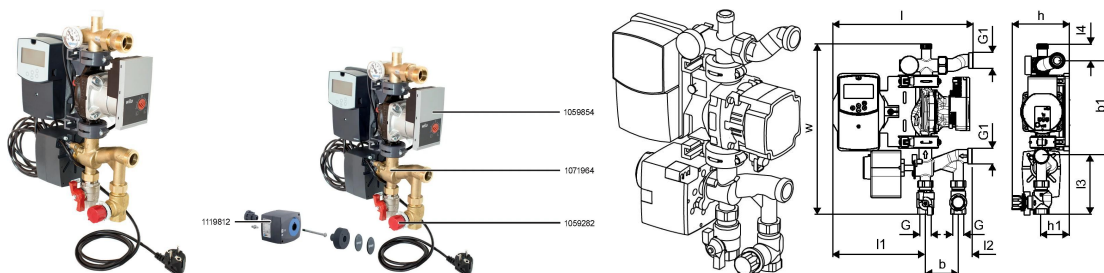

Om Uponor Fluvia Move Push MPG-10-A-W

Specifikation


- Pumpgrupp förmonterad med tilloppstemperaturstyrning Uponor Smatrix Move
- Utomhus temperaturgivare
- Vattentemperaturgivare för tillopp
- 3-vägs blandningsventil
- Motordrivning
- Proportionell tryckkontroll

Applikation

- För väderkompenserad temperaturkontroll av tilloppsvatten
- Max. temperatur 90 °C primär
- Max. sekundärt tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Fluvia Move Push MPG-10-A-W

1078306

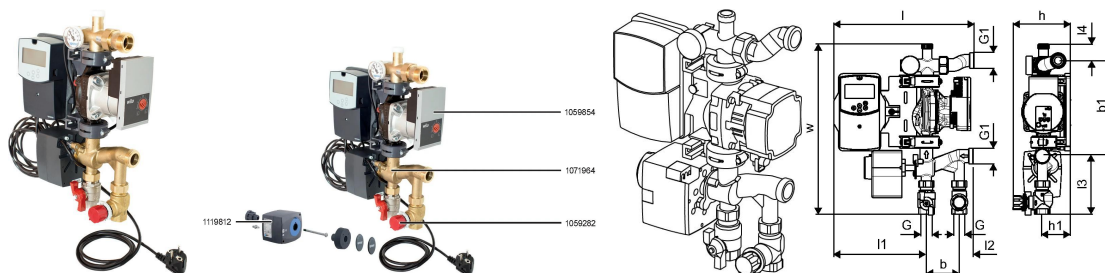

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	300
Objekt Enhetslängd	350
Artikel Enhet Vikt	4,5
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469406
Förpackning GTIN PL4	06414905500147
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	355
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	30
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,017013375
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	4,55

Förpackningsvikt PL4	161,5
Förpackningsbredd PL1	355
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs