


Uponor Fluvia Move Push EPG-6-A-W

1078310

- Pumpgrupp med värmväxlare för frikyla. Möjlighet att användas även för små värmeinstallationer. Vid värmeinstallationer krävs flyttning av blandningsventil och pump. Regleras med Uponor Regulator Smatrix Move PLUS, utomhusgivare ingår.

- Max yta kyla: vid 35W/m² ca 170 m²
- Max yta värme: vid 50W/m² ca 200 m²
- Pump: Wilo Yonos Para 25/6 RKA 180, 230V EEI 0,17
- Anslutning primärt: Inv 1½"
- Anslutning sekundärt: Inv 1" kulventil med termometrar
- Tryckklass: 6 bar

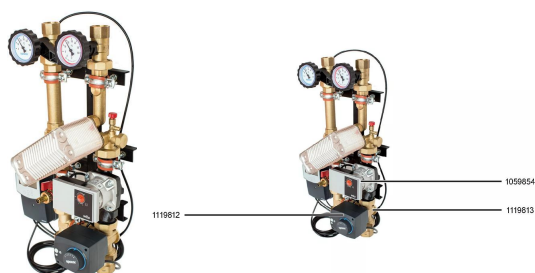

Om Uponor Fluvia Move Push EPG-6-A-W

Specifikation


- Pumpgrupp förmonterad med tilloppstemperaturstyrning Uponor Smatrix Move
- Utomhus temperaturgivare
- Vattentemperaturgivare för tillopp
- 3-vägs blandningsventil
- Motordrivning
- Proportionell tryckkontroll

Applikation

- För väderkompenserad temperaturkontroll av tilloppsvatten
- Max. temperatur 90 °C primär
- Max. sekundärt tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Fluvia Move Push EPG-6-A-W

1078310

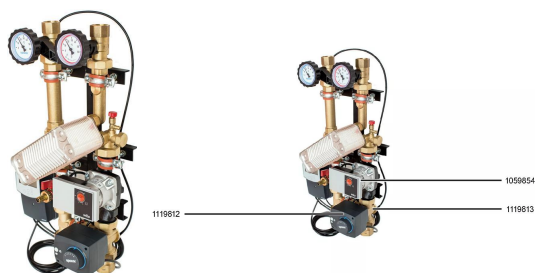

Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	220
Objekt Enhetslängd	580
Artikel Enhet Vikt	16
Objektsenhetsbredd	345
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469444
Förpackning GTIN PL4	06414905500208
Förpackningshöjd PL1	290
Förpackningshöjd PL4	1040
Förpackningslängd PL1	585
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	8
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,064467
Förpackningsvolym PL4	0,9984

Förpackningsvikt PL1	16,05
Förpackningsvikt PL4	153,4
Förpackningsbredd PL1	380
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs