


## Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6 125x11,4-125x11,4

**1078365**

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

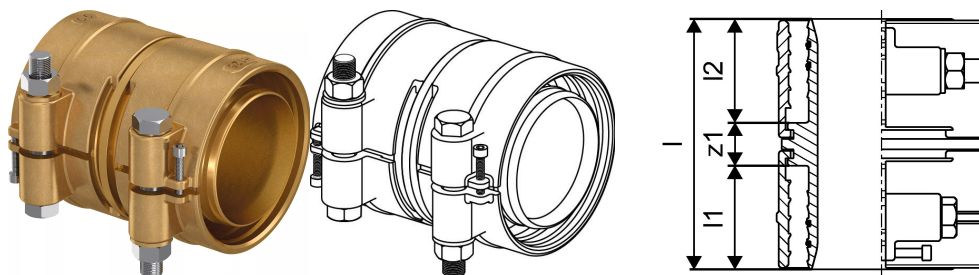

### Om Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

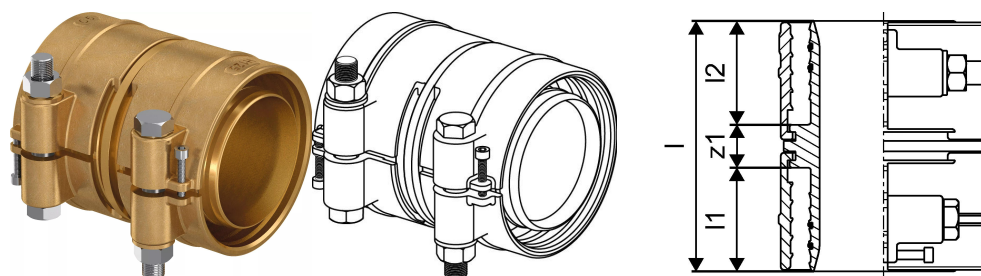

### Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	170
Objekt Enhetslängd	139
Artikel Enhet Vikt	7,66
Objektsenhetsbredd	158
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	169
Längd (I1)	70
Längd (I2)	70
Väggjocklek_s	11,4
z1	29

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900328265
Förpackningshöjd PL1	155
Förpackningslängd PL1	295
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,009145

Förpackningsvikt PL1	7,77
Förpackningsbredd PL1	200

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)