


Uponor Ecoflex Vinkel Rp4-Rp4

1078366

- Vinkelkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP
- Konisk gänga Rp", tätas med lin
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

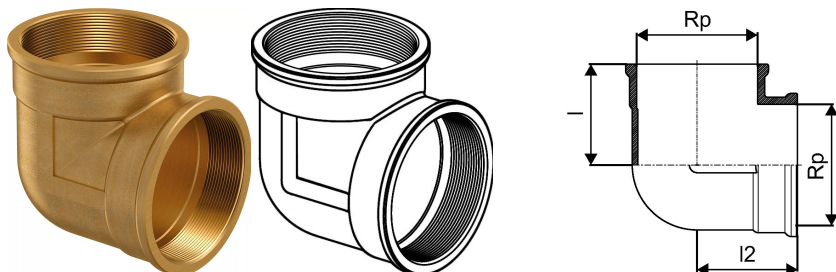

Om Uponor Ecoflex Vinkel

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Ecoflex Vinkel Rp4-Rp4

1078366

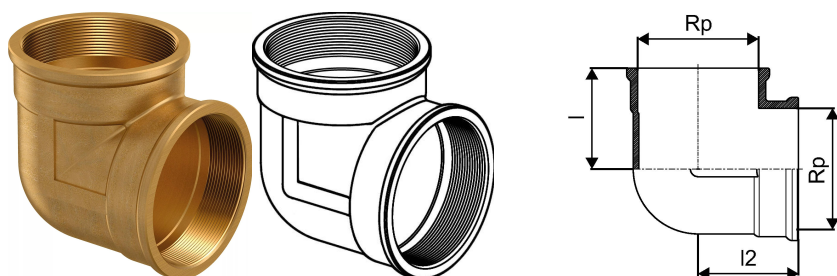

Measurements

Invändig gänga Rp	4
Längd (I1)	92
Längd (I2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	127
Objekt Enhetslängd	150
Artikel Enhet Vikt	2,65
Objektsenhetsbredd	155
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900328289
Förpackningshöjd PL1	155
Förpackningslängd PL1	290
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,00899
Förpackningsvikt PL1	2,76
Förpackningsbredd PL1	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs