


Uponor Ecoflex Koppling PN6 125x11,4-R4

1078368

- Koppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP
- Utvändig konisk gänga R⁴, tätas med lin
- Max belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

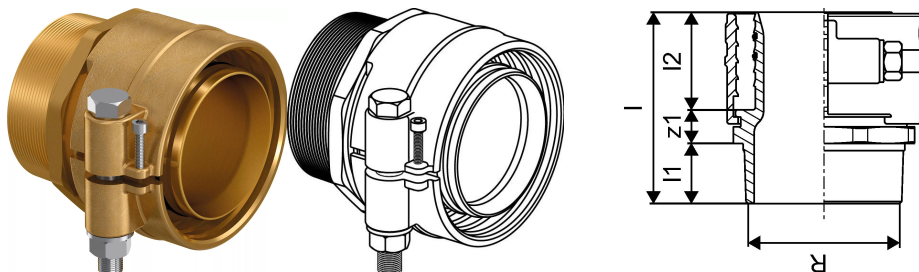

Om Uponor Ecoflex Koppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Ecoflex Koppling PN6 125x11,4-R4

1078368

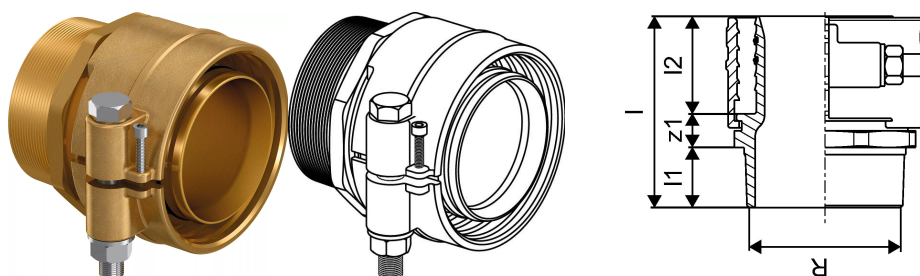

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	4,99
Objektsenhetsbredd	160
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	137
Längd (I1)	43
Längd (I2)	70
Male_thread_R	4
Väggjocklek_s	11,4
z1	24

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900396783
Förpackningshöjd PL1	155
Förpackningslängd PL1	270
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningsvolym PL1	0,00837
Förpackningsvikt PL1	5,10
Förpackningsbredd PL1	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs