


## Uponor Ecoflex Fläns F100/8-180/Rp4

**1078370**

- Fläns i rostfritt stål för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP
- Konisk gänga Rp<sup>4</sup>, tätas med lin
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

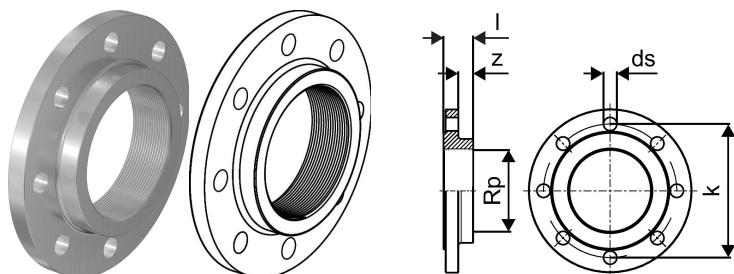

### Om Uponor Ecoflex Fläns

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Ecoflex Fläns F100/8-180/Rp4

1078370

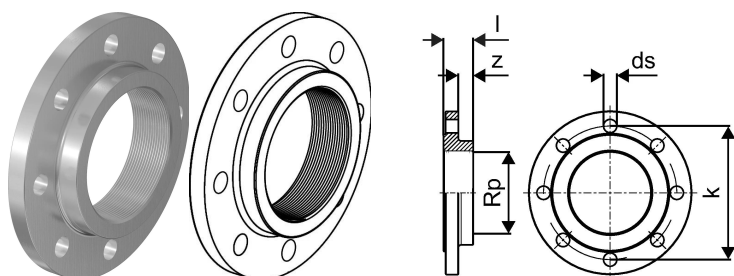

### Measurements

Invändig gänga Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mått k	180
Z	20

### Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	220
Artikel Enhet Vikt	4,62
Objektsenhetsbredd	220
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469543
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningslängd PL1	220
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,001936
Förpackningsvikt PL1	4,70

Förpackningsbredd PL1

220

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)