
Produktdatablad



GF Uponor Minitec Fästelement FRP 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

- Minitec Fästelement FRP är rörfixeringsfolie med överlappning på två sidor; förlimmad undersida.
- Materialåtgång 1,2 st/m²
- Säljs endast i hela förpackningar om 6,2 m² (8 st/förpackning)

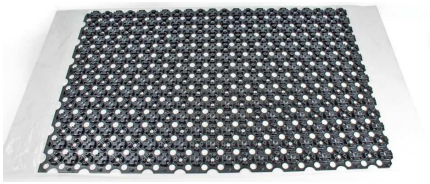

Om GF Uponor Minitec Fästelement FRP

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec Fästelement FRP 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

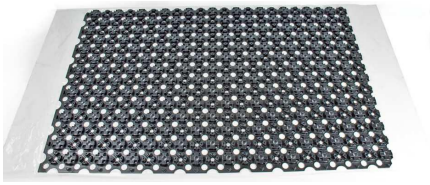

Product code

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1115
Artikel Enhet Vikt	6,16
Objektsenhetsbredd	715
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469819
Förpackning GTIN PL4	06414905500550
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL4	1700
Förpackningslängd PL1	1120
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	16
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,08932
Förpackningsvolym PL4	1,632
Förpackningsvikt PL1	7,78

Förpackningsvikt PL4	124,48
Förpackningsbredd PL1	725
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+