


Uponor MLC Enkelklammer 16-20

1083931

- Klammer för att fästa kompositrör mot vägg

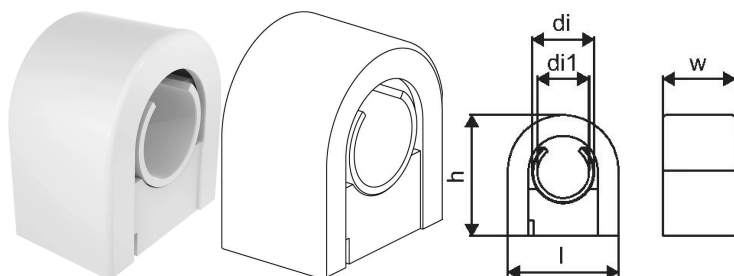

Om Uponor MLC Enkelklammer

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC Enkelklammer 16-20

1083931

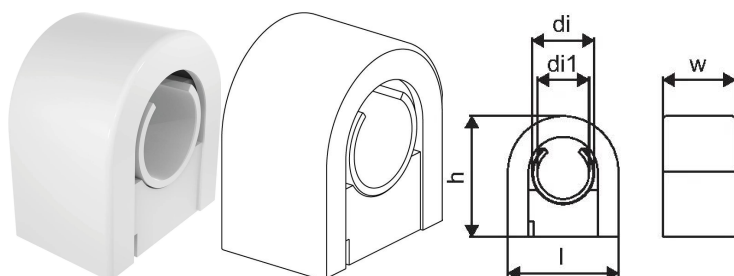

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	36
Artikel Enhet Vikt	0,016
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469857
Förpackning GTIN PL2	06414905442881
Förpackning GTIN PL3	06414905453634
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL2	210
Förpackningshöjd PL3	240
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL2	70
Förpackningslängd PL3	380
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL2	Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000032
Förpackningsvolym PL2	0,000588
Förpackningsvolym PL3	0,020976
Förpackningsvikt PL1	0,026
Förpackningsvikt PL2	0,16
Förpackningsvikt PL3	2,3
Förpackningsbredd PL1	32
Förpackningsbredd PL2	40
Förpackningsbredd PL3	230

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs