


Uponor MLC Enkelklammer 25-32

1083932

- Klammer för att fästa kompositrör mot vägg

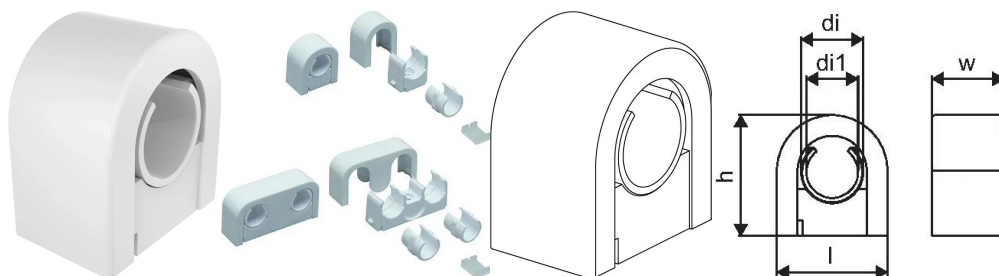

Om Uponor MLC Enkelklammer

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC Enkelklammer 25-32

1083932

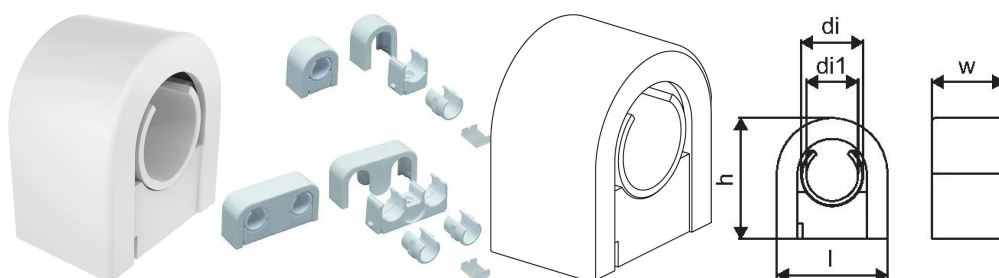

Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,026
Objektsenhetsbredd	43
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900047876
Förpackning GTIN PL3	06414905453641
Förpackningshöjd PL1	210
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	580
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000588
Förpackningsvolym PL3	0,08816
Förpackningsvikt PL1	0,27

Förpackningsvikt PL3	3,21
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	380

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs