


## Uponor MLC Dubbelklammer 16-20 c/c40

1083933

- Klammer för att fästa kompositrör mot vägg

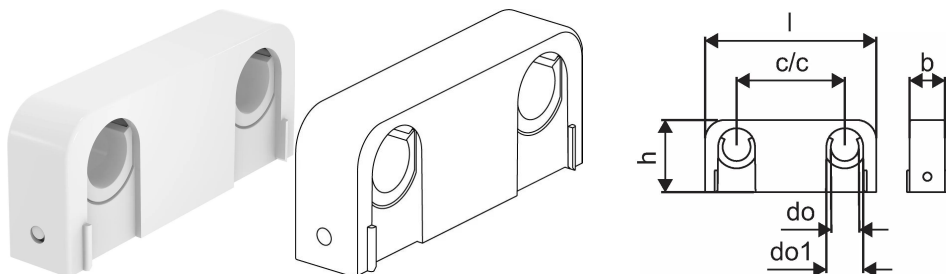

### Om Uponor MLC Dubbelklammer

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

## Uponor MLC Dubbelklammer 16-20 c/c40

1083933

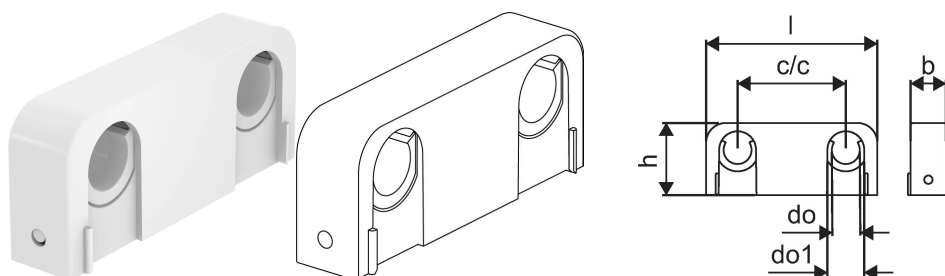

### Measurements

Avstånd centrum centrum	60
LENGTH_L	70
Ytterdiameter_do	16
Ytterdiameter_do1	20
Z Mätning b	20
Z Mätning h	40

### Product code

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
Item no LVI	1724884
Item no NOBB	48983597
Item no NRF	5071583
Item no RSK	3811451
Item no VVS	045469420

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,028
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900047869
Förpackning GTIN PL3	06414905453658
Förpackning GTIN PL4	06414905480395
Förpackningshöjd PL1	220
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningshöjd PL4	850

Förpackningslängd PL1	80
Förpackningslängd PL3	580
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	1600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001056
Förpackningsvolym PL3	0,08816
Förpackningsvolym PL4	0,816
Förpackningsvikt PL1	0,28
Förpackningsvikt PL3	3,36
Förpackningsvikt PL4	490,6
Förpackningsbredd PL1	60
Förpackningsbredd PL3	380
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)