


Uponor MLC Dubbelklammer 16-20 c/c40

1083933

Klammer för att fästa kompositrör mot vägg

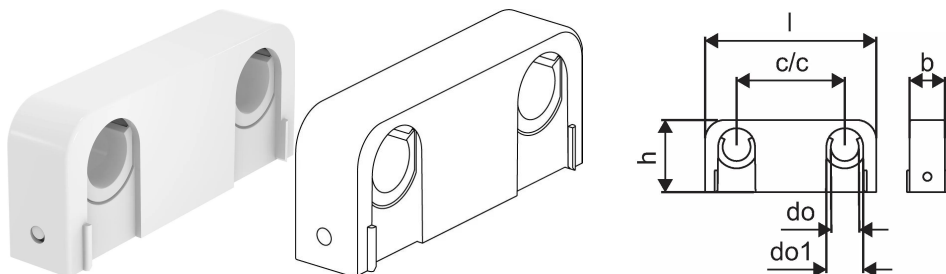

Om Uponor MLC Dubbelklammer

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC Dubbelklammer 16-20 c/c40

1083933

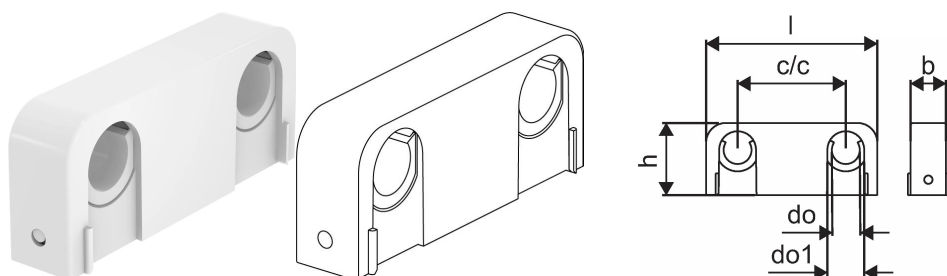

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Avstånd centrum	60 mm
Längd (l)	70 mm
Z-mått b	20 mm
Z-mått h	40 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	10
Förpackningskvantitet 3	100
Förpackningskvantitet 4	1600
RSK nr	3811451

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs