


## Uponor Fluvia Move Push PPG-30-A-W

**1084143**

- Shuntgrupp för begränsning av framledningstemperaturen i större golvvärmesystem, upp till ca 700 m<sup>2</sup> vid 50W/m<sup>2</sup>. Regleras med Uponor Regulator Smatrix Move, utomhusgivare och framledninggivare ingår.

- Blandningsventil: Motordriven trevägsventil KVS=8
- Pump: Wilo Para 1-8 230V EEI 0,27
- Anslutning primärt: Inv 1" max 90°C
- Anslutning sekundärt: löpande mutter 1½", max 60°C
- Tryckklass: 10 bar

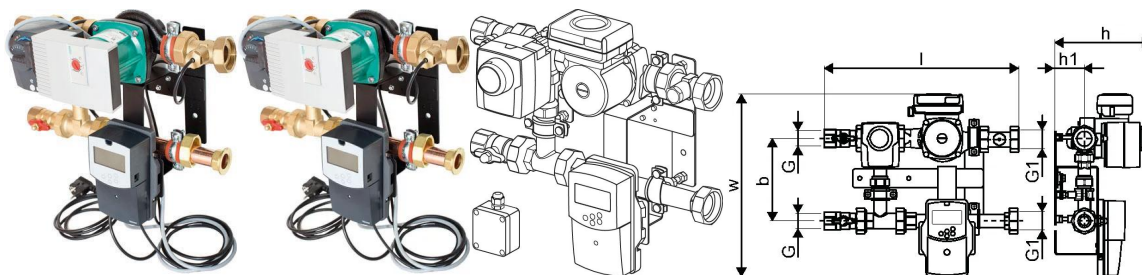

### Om Uponor Fluvia Move Push PPG-30-A-W

#### Specifikation


- Pumpgrupp förmonterad med tilloppstemperaturstyrning Uponor Smatrix Move
- Utomhus temperaturgivare
- Vattentemperaturgivare för tillopp
- 3-vägs blandningsventil
- Motordrivning
- Proportionell tryckkontroll

#### Applikation

- För väderkompenserad temperaturkontroll av tilloppsvatten
- Max. temperatur 90 °C primär
- Max. sekundärt tryck: 6 bar vid 60 °C

## Uponor Fluvia Move Push PPG-30-A-W

1084143

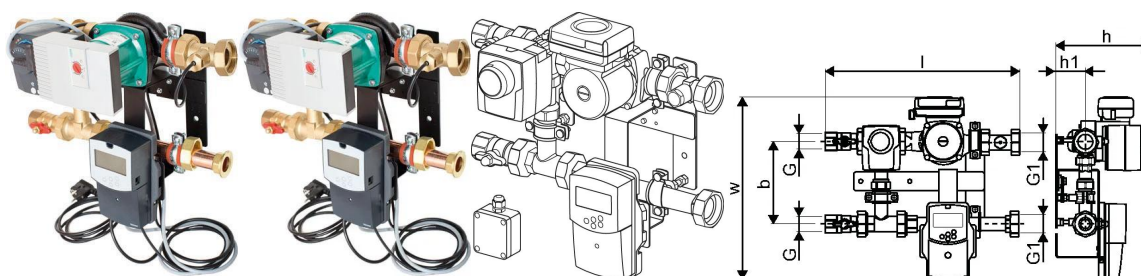

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598132801  |
| Item no GTIN | 04021598132801 |
| Item no RSK  | 5363741        |
| Item no VVS  | 381112530      |

### Mått och dimensioner

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Objekt Enhetshöjd  | 215 |
| Objekt Enhetslängd | 350 |
| Artikel Enhet Vikt | 9,2 |
| Objektsenhetsbredd | 300 |
| Item_UOM           | st  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905470051 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905500741 |
| Förpackningshöjd PL1  | 222            |
| Förpackningshöjd PL4  | 1100           |
| Förpackningslängd PL1 | 381            |
| Förpackningslängd PL4 | 1200           |
| Förpackningsmängd PL1 | 1              |
| Förpackningsmängd PL4 | 22             |
| Förpackningstyp PL1   | Base_Box       |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet         |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,032225742    |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,056          |
| Förpackningsvikt PL1  | 9,25           |
| Förpackningsvikt PL4  | 228,5          |
| Förpackningsbredd PL1 | 381            |
| Förpackningsbredd PL4 | 800            |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)