


## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

- Förisolerat kulvertrör med fyra PE-Xa mediarör
- Färgad centrumprofil för enkel identifiering av rör

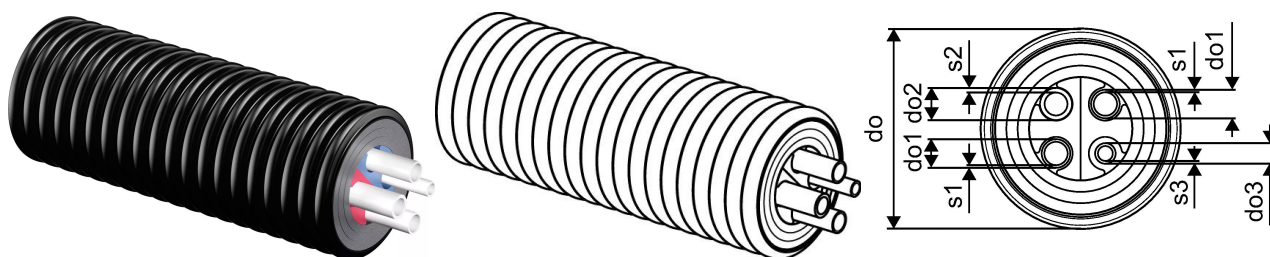

### Om Uponor Ecoflex Quattro Pipe

#### Specifikation

- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: Tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 6 (SDR 11) och PN10 (SDR 7,4), syrgastätthet enligt EN 15632 för värmerör
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Kulvertrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Transport av värme och varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med för tappvatten en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C) och för värme en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80°C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck för tappvatten maximalt 10 bar
- Drifttryck för värme maximalt 6 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888



### Measurements

Böjradie M	0,8
Ytterdiameter_do	175
Ytterdiameter_do1	32
Ytterdiameter_do2	25
Ytterdiameter_do3	20
Väggjocklek_s1	2,9
Väggjocklek_s2	3,5
Väggjocklek_s3	2,8

### Product code

Item no EAN	4021598133174
Item no GF	35001084888
Item no GTIN	04021598133174
Item no LVI	3010341
Item no NRF	8360877
Item no RSK	2266165
Item no VVS	087817732

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	175
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2,75
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905283514
Förpackningshöjd PL1	2400
Förpackningslängd PL1	1850
Förpackningsmängd PL1	200

Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	10,656
Förpackningsvikt PL1	550
Förpackningsbredd PL1	2400

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)