


## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- Förisolerat kulvertrör med fyra PE-Xa mediarör
- Färgad centrumprofil för enkel identifiering av rör

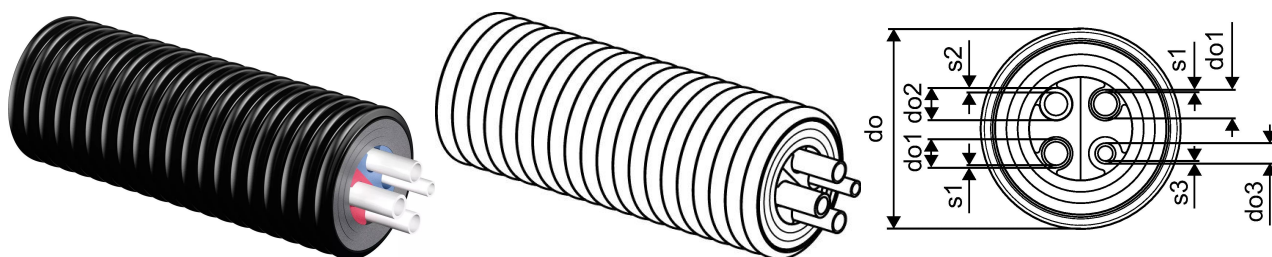

### Om Uponor Ecoflex Quattro Pipe

#### Specifikation

- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: Tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 6 (SDR 11) och PN10 (SDR 7,4), syrgastätthet enligt EN 15632 för värmerör
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Kulvertrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Transport av värme och varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med för tappvatten en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C) och för värme en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80°C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck för tappvatten maximalt 10 bar
- Drifttryck för värme maximalt 6 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



### Measurements

Böjradie M	1
Ytterdiameter_do	200
Ytterdiameter_do1	40
Ytterdiameter_do2	40
Ytterdiameter_do3	25
Väggjocklek_s1	3,7
Väggjocklek_s2	5,5
Väggjocklek_s3	3,5

### Product code

Item no EAN	4021598133198
Item no GF	35001084890
Item no GTIN	04021598133198
Item no LVI	3010323
Item no NRF	8360881
Item no RSK	2266168
Item no VVS	087817740

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	200
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	4
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905283538
Förpackningshöjd PL1	2400
Förpackningslängd PL1	1400
Förpackningsmängd PL1	100

Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	8,064
Förpackningsvikt PL1	400
Förpackningsbredd PL1	2400

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)