


Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7 c/c 160mm

1085750

- Montageskena som används vid inmurning i till exempel lecablock, för att ge rätt c/c-avstånd för väggdosor
- Kan även användas som ingjutningsfäste i betong
- Montageskena med 8 skruvar

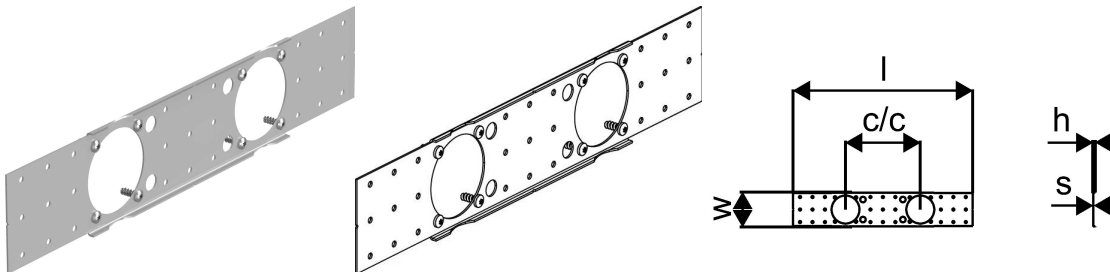

Om Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7

Specifikation


- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsror
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsror krävs

Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7 c/c 160mm

1085750

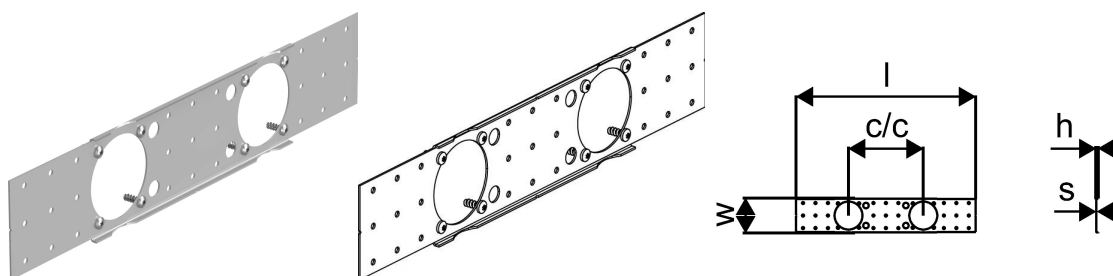

Measurements

Avstånd centrum centrum	160
LENGTH_L	370
Väggjocklek_s	1,25
Z Mätning h	5
Z Mått w	70

Product code

Item no EAN	6414905207923
Item no GTIN	06414905207923
Item no RSK	2054364

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	7
Objekt Enhetslängd	380
Artikel Enhet Vikt	0,214
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470990
Förpackning GTIN PL4	06414905502004
Förpackningshöjd PL1	7
Förpackningshöjd PL4	340
Förpackningslängd PL1	380
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	500
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0002128
Förpackningsvolym PL4	0,3264
Förpackningsvikt PL1	0,224
Förpackningsvikt PL4	132
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs