


Uponor Minitec Avgränsningslist 1,3m 40x10mm

1085981

- Minitec Avgränsningslist är en självhäftande profil, för separation av sektioner av flytspackel (t.ex. i dörröppningar) och för att absorbera expansion av avjämningsmassan.
- För expansionsfogar enligt DIN 18560-2

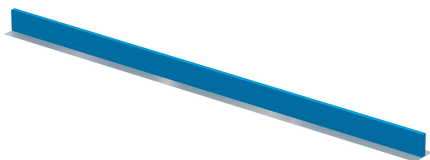

Om Uponor Minitec Avgränsningslist

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Avgränsningslist 1,3m 40x10mm

1085981

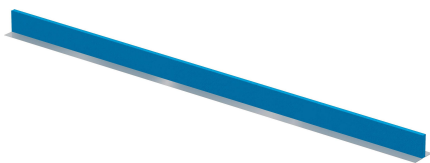

Product code

Item no EAN	4021598133662
Item no GF	35001085981
Item no GTIN	04021598133662
Item no LVI	2023053
Item no NOBB	51008137
Item no NRF	8361069
Item no RSK	2987744

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1300
Artikel Enhet Vikt	0,11
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	1300
Väggjocklek_s	10
Z Mätning b	50
Z Mätning h	40

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905471188
Förpackning GTIN PL4	06414905502363
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL4	900
Förpackningslängd PL1	1310
Förpackningslängd PL4	1300
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	600

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0127725
Förpackningsvolym PL4	0,936
Förpackningsvikt PL1	1,45
Förpackningsvikt PL4	101
Förpackningsbredd PL1	195
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs