


Uponor Smart Golvvärmerör 16x2,0 240m

1086575

- Uponor Smart Golvvärmerör används för golvvärme och lågtemperaturrelater
- Brandklass E (DIN EN 13501-1)
- Syrediffusionerande EVOH-skikt (etylenvinylalkohol)
- Används i rörsystem med kontinuerlig drifttemperatur på max 70 °C (momentant max 95 °C). Drifttryck max 6 bar
- Används med Uponor Vario kompressionskopplingar

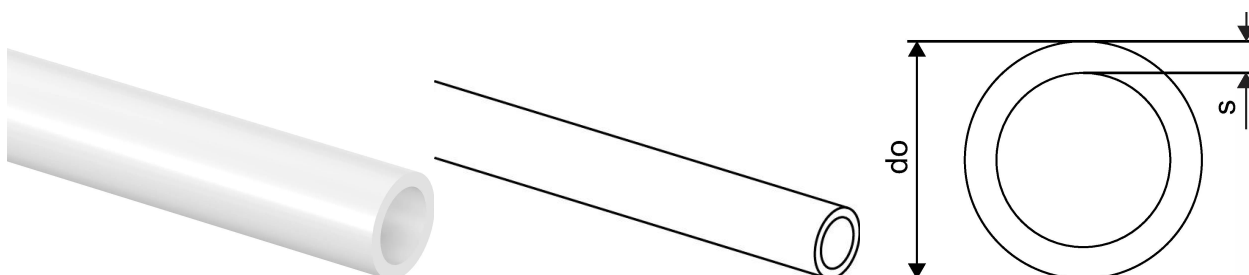



Om Uponor Smart Golvvärmerör

Specifikation

- Portfölj för Smart golvvärmesystem
- med Tacker-paneler och rörfästen

Uponor Smart Golvvärmerör 16x2,0 240m

1086575

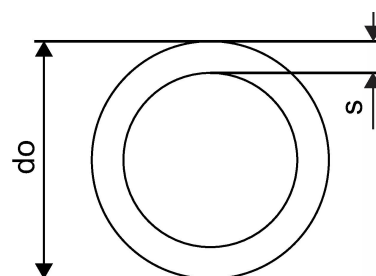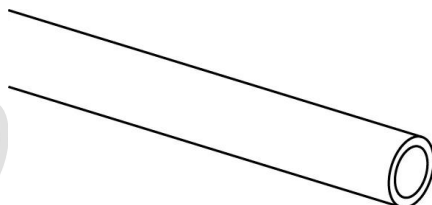

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,092
Objektsenhetsbredd	16
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	16
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905284078
Förpackning GTIN PL4	06414905284085
Förpackningshöjd PL3	800
Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL3	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	240
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,128

Förpackningsvolym PL4	0,9024
Förpackningsvikt PL3	22,08
Förpackningsvikt PL4	157,48
Förpackningsbredd PL3	200
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs