


## Uponor Smart Golvvärmerör 16x2,0 640m

**1086576**

- Uponor Smart Golvvärmerör används för golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E (DIN EN 13501-1)
- Syrediffusionerande EVOH-skikt (etylenvinylalkohol)
- Används i rörsystem med kontinuerlig drifttemperatur på max 70 °C (momentant max 95 °C). Drifttryck max 6 bar
- Används med Uponor Vario kompressionskopplingar

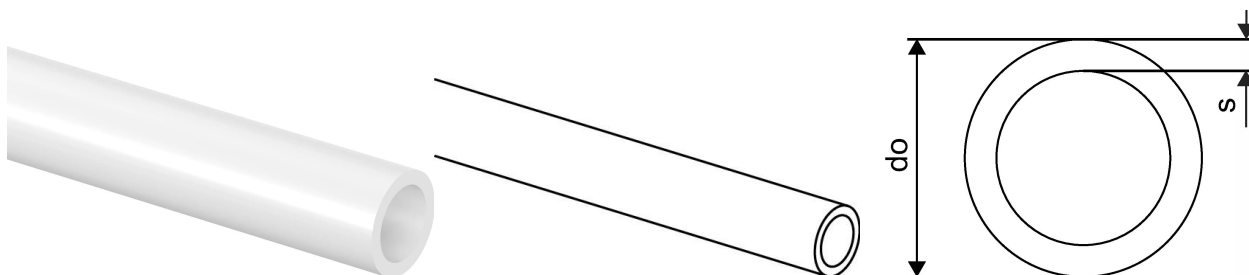



### Om Uponor Smart Golvvärmerör

#### Specifikation

- Portfölj för Smart golvvärmesystem
- med Tacker-paneler och rörfästen

## Uponor Smart Golvvärmerör 16x2,0 640m

1086576

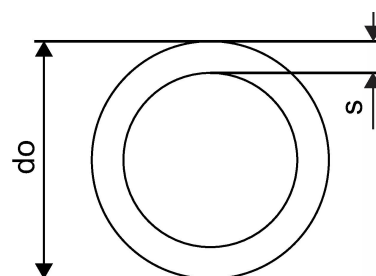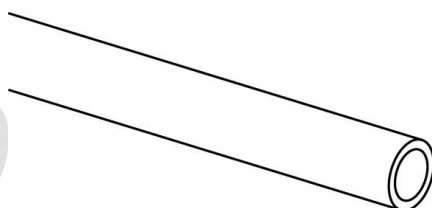

### Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,092
Objektsenhetsbredd	16
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	16
Vägg tjocklek_s	2

### Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905284092
Förpackning GTIN PL4	06414905284108
Förpackningshöjd PL3	580
Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL3	710
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	640
Förpackningsmängd PL4	1280
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,292378

Förpackningsvolym PL4	0,9024
Förpackningsvikt PL3	59,88
Förpackningsvikt PL4	144,76
Förpackningsbredd PL3	710
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)