


Uponor Smart Golvvärmerör 20x2,0 240m

1086577

- Uponor Smart Golvvärmerör används för golvvärme och lågtemperaturrelater
- Brandklass E (DIN EN 13501-1)
- Syrediffusionerande EVOH-skikt (etylenvinylalkohol)
- Används i rörsystem med kontinuerlig drifttemperatur på max 70 °C (momentant max 95 °C). Drifttryck max 6 bar
- Används med Uponor Vario kompressionskopplingar

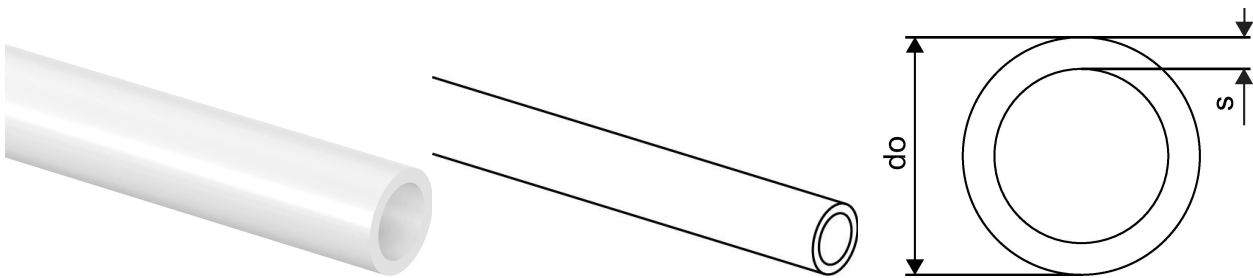



Om Uponor Smart Golvvärmerör

Specifikation

- Portfölj för Smart golvvärmesystem
- med Tacker-paneler och rörfästen

Uponor Smart Golvvärmerör 20x2,0 240m

1086577

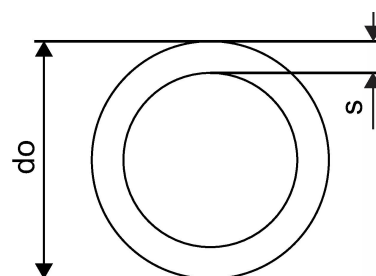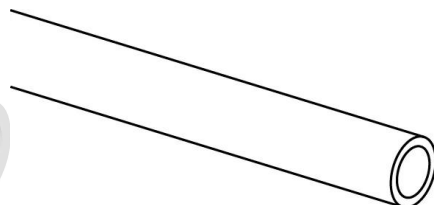

Product code

Item no EAN	7321500058098
Item no GF	35001086577
Item no GTIN	07321500058098
Item no LVI	2022057
Item no RSK	2716765
Item no VVS	087414220

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,118
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	20
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905284115
Förpackning GTIN PL4	06414905284139
Förpackningshöjd PL3	275
Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL3	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	240
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,16731

Förpackningsvolym PL4	0,9024
Förpackningsvikt PL3	29,32
Förpackningsvikt PL4	142,28
Förpackningsbredd PL3	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs