


Uponor Smart Golvvärmerör 20x2,0 480m

1086578

- Uponor Smart Golvvärmerör används för golvvärme och lågtemperaturrelater
- Brandklass E (DIN EN 13501-1)
- Syrediffuserande EVOH-skikt (etylenvinylalkohol)
- Används i rörsystem med kontinuerlig drifttemperatur på max 70 °C (momentant max 95 °C). Drifttryck max 6 bar
- Används med Uponor Vario kompressionskopplingar

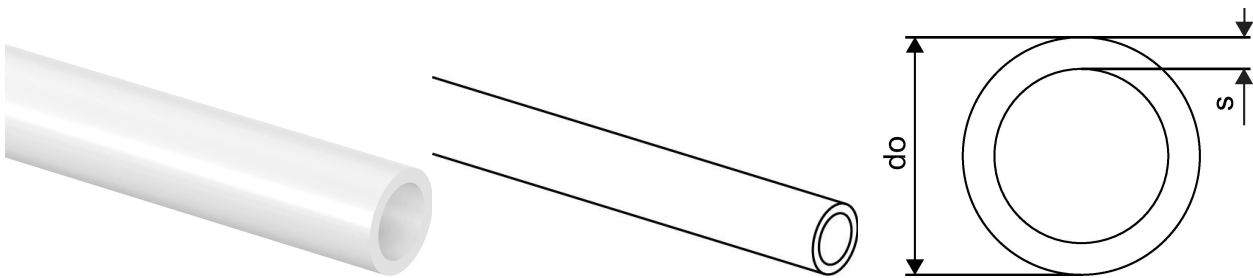



Om Uponor Smart Golvvärmerör

Specifikation

- Portfölj för Smart golvvärmesystem
- med Tacker-paneler och rörfästen

Uponor Smart Golvvärmerör 20x2,0 480m

1086578

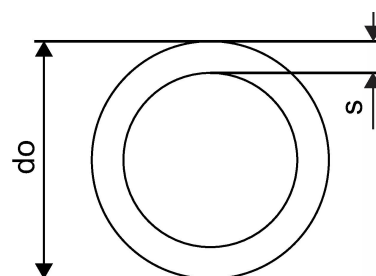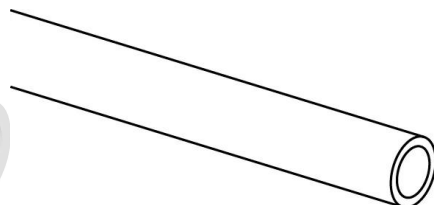

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,118
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	20
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905284146
Förpackning GTIN PL4	06414905284153
Förpackningshöjd PL3	580
Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL3	750
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	480
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,32625

Förpackningsvolym PL4	0,9024
Förpackningsvikt PL3	54,76
Förpackningsvikt PL4	134,52
Förpackningsbredd PL3	750
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs