


Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

- Flerfunktionstermostat anpassad för offentlig miljö. Kompatibel med Smatrix Base PRO och Smatrix Base Pulse.
- Rumstermostat, systemenhet för ECO, värme/kyla omkoppling, extern sensor kan anslutas för fjärrfunktion eller min/max golvttemp, funktion väljs via inbyggda DIP-switchar.
- -- Potentiometer inuti termostaten för att justera börtemperatur
- -- Tillval: golv-, utomhus- eller fjärrsensor kan anslutas
- -- Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base termostat offentlig T-143 och monteringsmaterial

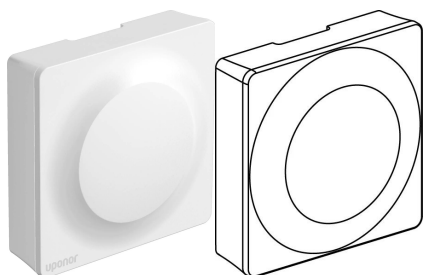

Om Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

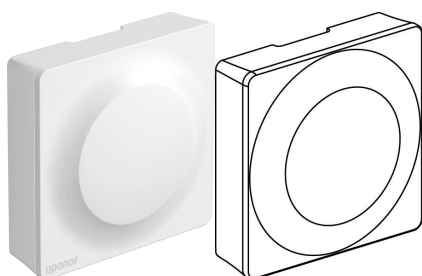

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,074
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	25
Z Mått w	80

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905284429
Förpackning GTIN PL3	06414905284436
Förpackning GTIN PL4	06414905630394
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00036
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,1
Förpackningsvikt PL3	8,32
Förpackningsvikt PL4	224,68
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs