

## Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public RAL9016

**1086972**


Flerfunktionstermostat anpassad för offentlig miljö. Kompatibel med Smatrix Base PRO och Smatrix Base Pulse.

Rumstermostat, systemenhet för ECO, värme/kyla omkoppling, extern sensor kan anslutas för fjärrfunktion eller min/max golvtemp, funktion väljs via inbyggda DIP-switchar.

- Potentiometer inuti termostaten för att justera börtemperatur
- Tillval: golv-, utomhus- eller fjärrsensor kan anslutas
- Skyddsklass: IP30

Förpackningen innehåller

Uponor Smatrix Base termostat offentlig T-143 och monteringsmaterial

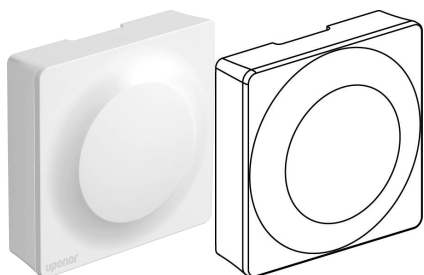

### Om Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public

#### Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumppmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

#### Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

#### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

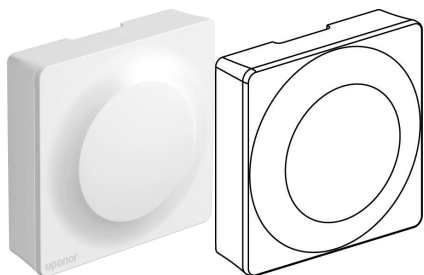

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	80 mm
Z-mått h	25 mm
Z-mått w	80 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	75
Förpackningskvantitet 4	1800
RSK nr	2987779

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)