


Uponor Smatrix Base Termostat T-144 Bus flush RAL9016

1086973

- Termostaten mäter och justerar rumstemperatur.
- Med ratt för inställning av önskad rumstemperatur
- Avsedd för vägginstallation, inklusive ram
- Passar i olika ramar med samma innermått
- Kräver väggdosa
- Kompatibel med Smatrix Base Pulse och Smatrix Base PRO
- Skyddsklass: IP30

- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base termostat infälld T-144 Bus, monteringsmaterial och yttre ram

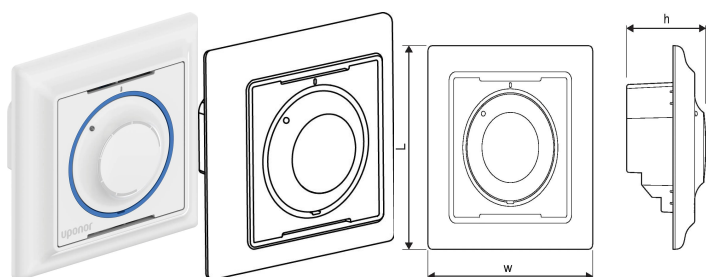

Om Uponor Smatrix Base Termostat T-144 Bus flush

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat T-144 Bus flush RAL9016

1086973

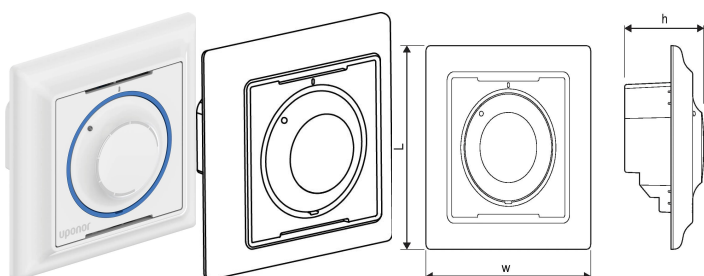

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,067
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mätning h	40
Z Mått w	90

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905284450
Förpackning GTIN PL3	06414905284467
Förpackning GTIN PL4	06414905630400
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	105
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	60
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0004725
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,094
Förpackningsvikt PL3	10,8
Förpackningsvikt PL4	284,2
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs