


Uponor Smatrix Wave Termostat T-163 RAL9016

1086979

- Flerfunktionstermostat anpassad för offentlig miljö. Kompatibel med Smatrix Wave och Smatrix Wave Pulse.
- Rumstermostat, radiolänk för utgivare, systemenhet för ECO, värme/kyla omkoppling, extern sensor kan anslutas för fjärrfunktion eller min/max golvtemp, funktion väljs via inbyggda DIP-switchar
- – Potentiometer inuti termostaten för att justera börtemperatur
- – Tillval: golv-, utomhus- eller fjärrsensor kan anslutas
- – Frekvens: 868 MHz
- – Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave termostat offentlig T-163, 2 st AAA-batterier och monteringsmaterial

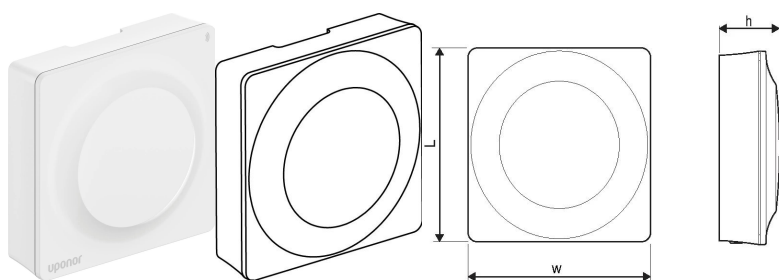

Om Uponor Smatrix Wave Termostat T-163

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostat T-163 RAL9016

1086979

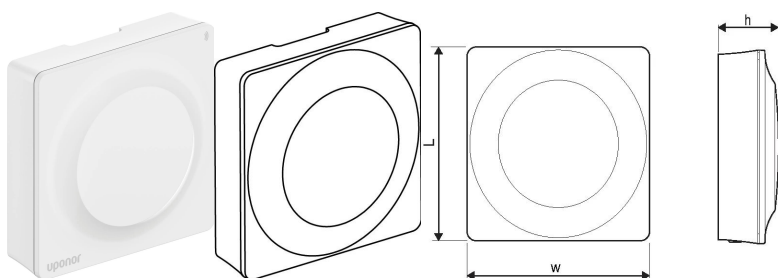

Product code

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,096
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	25
Z Mått w	80

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905284597
Förpackning GTIN PL3	06414905284603
Förpackning GTIN PL4	06414905284610
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00036
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,122
Förpackningsvikt PL3	9,97
Förpackningsvikt PL4	264,28
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com