


## Uponor Smatrix Wave Termostat T-165 POD standard RAL9016

**1086981**

- Mäter och justerar rumstemperatur. Kompatibel med Smatrix Wave och Smatrix Wave Pulse.
- Ljusindikering bakom ratt efter ändring av börvärde
- DIP-switch för att aktivera/avaktivera timerfunktionen om timer är installerad
- Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD, 2 st AAA-batterier och monteringsmaterial

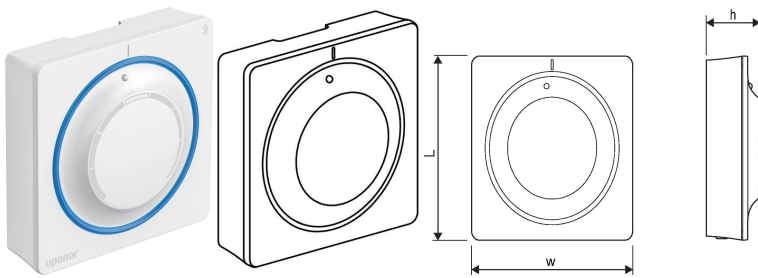

## Om Uponor Smatrix Wave Termostat T-165 POD standard

### Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

#### Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

### Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Termostat T-165 POD standard RAL9016

1086981

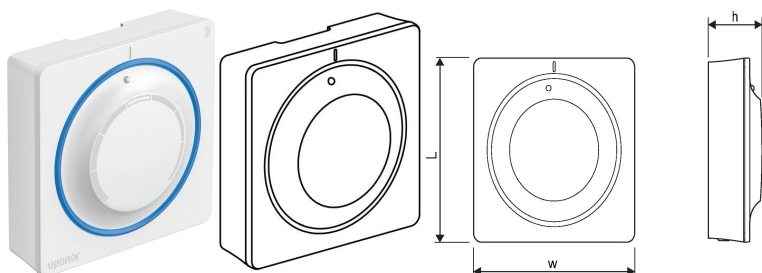

### Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,108
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	25
Z Mått w	80

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905284627
Förpackning GTIN PL3	06414905284634
Förpackning GTIN PL4	06414905284641
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00036
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,134
Förpackningsvikt PL3	10,87
Förpackningsvikt PL4	285,88
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)