


Uponor S-Press Nippel Aqua PLUS PPM 20

1087117

- S-Press anslutningsnippel för användning på PPM-fördelare

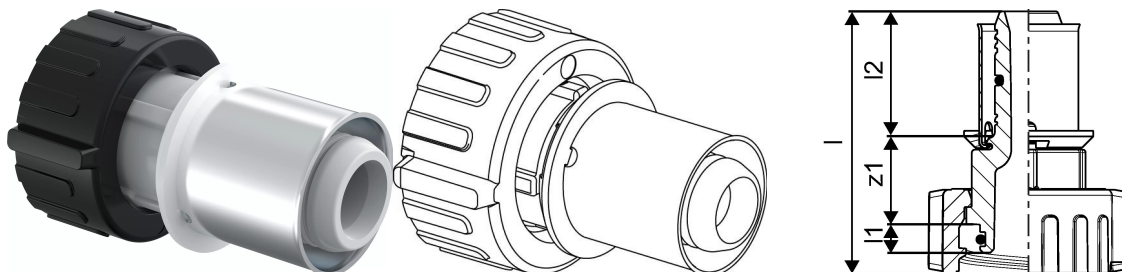

Om Uponor S-Press Nippel Aqua PLUS PPM

Specifikation


- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.
- om inget annat anges:
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Nippel Aqua PLUS PPM 20

1087117

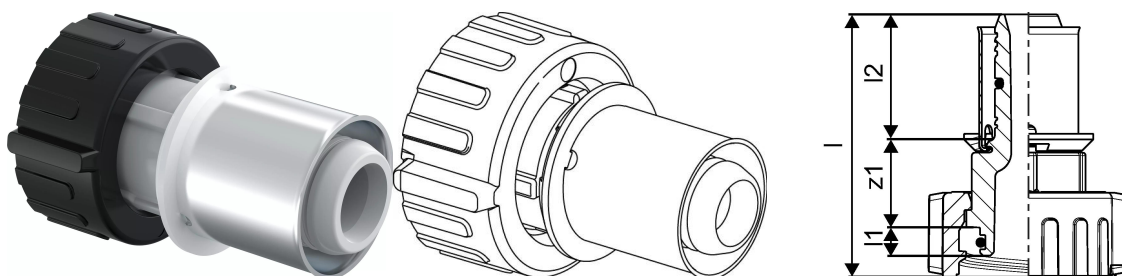

Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	47,6
Längd (I1)	5
Längd (I2)	23,6
z1	15,4

Product code

Item no EAN	6414905237777
Item no GF	35001087117
Item no GTIN	06414905237777
Item no LVI	2072457
Item no NOBB	52864435
Item no NRF	5110381
Item no RSK	2054460
Item no VVS	087608120

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	44
Artikel Enhet Vikt	0,021
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905232697
Förpackning GTIN PL3	06414905271153
Förpackning GTIN PL4	06414905273744
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	97
Förpackningshöjd PL4	806

Förpackningslängd PL1	45
Förpackningslängd PL3	282
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00004725
Förpackningsvolym PL3	0,005115198
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,031
Förpackningsvikt PL3	1,03
Förpackningsvikt PL4	140,36
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com