


## Uponor Aqua PLUS Fördelare PPM 2X c/c50mm

1087122

Fördelare för tappvatten och värme

- Anslutningsnipplar beställs separat. Avstånd mellan stick är c/c 50 mm

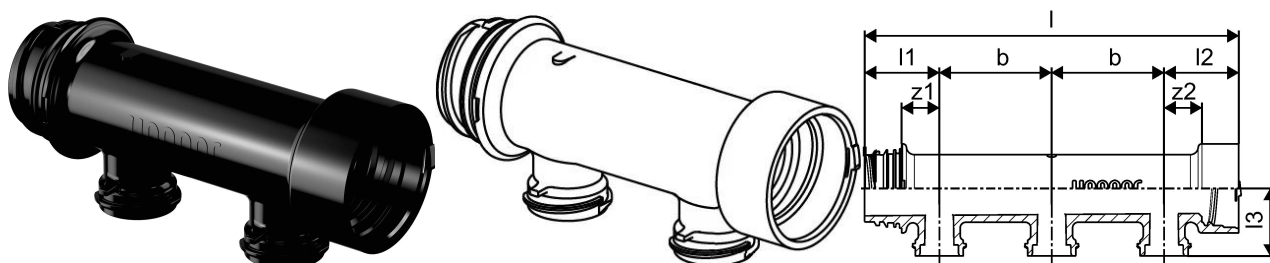

### Om Uponor Aqua PLUS Fördelare PPM

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Fördelare PPM 2X c/c50mm

1087122

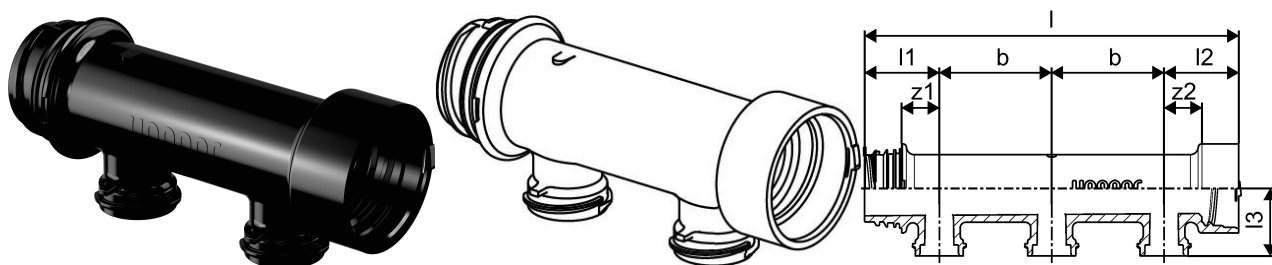

### Teknisk data

Artikelkvantitet 1	1
Artikelkvantitet 2	10
Artikel (måttenheter)	st
Tryck	6+10 bar
Längd (l)	117 mm
Längd (l1)	33 mm
Längd (l2)	33 mm
Längd (l3)	30 mm
Z-mått b	50 mm
z1	17 mm
z2	17 mm

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)