


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

Golvvärmörör av PEX-a med Klett kardborreband

- Uppfyller ISO 22391 och uppfyller syrediffusionsbeständighet enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4
- Drifttryck 6 Bar vid 70°C

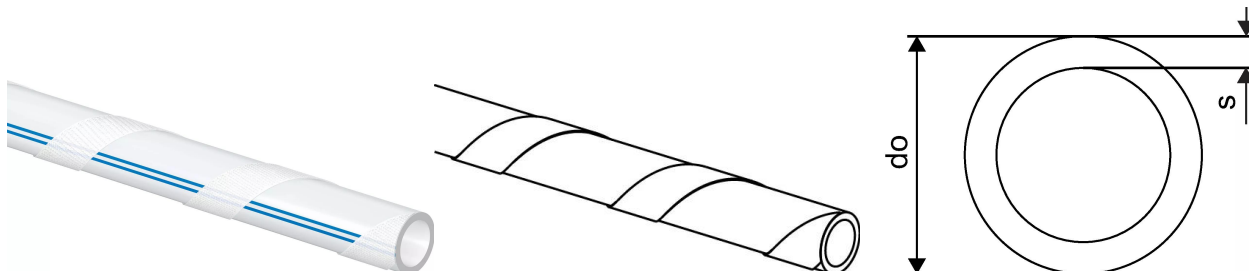

Om Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specifikation

- Klett golvvärmesystem med systempaneler, består av Klett-folie laminerad på EPS enligt EN 13163 och DIN 4108-10.
- För förläggning av Klett-rör på isoleringsskivor
- EN 13501-1 brandklass: E
- Med självhäftande tejp på långsida
- Skivans folie har ett tryckt rutnät, 100x100 mm

Applikation



- Golvvärmesystem och kyla
- För ingjutning i cement och avjämningsmassa

Certifiering

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

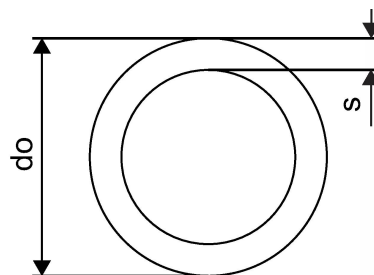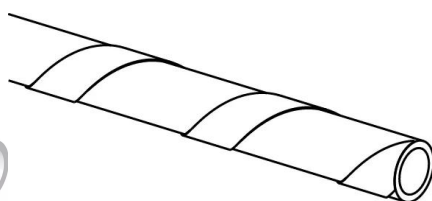

Teknisk data

Artikel (måttenh)	m
Packaging Quantity PL3	240
Packaging Quantity PL4	1200
RSK nr	2717492

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs