


## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

**1087303**

- Golvvärmerör av PEX-a med Klett kardborreband
- Uppfyller ISO 22391 och uppfyller syrediffusionsbeständighet enligt DIN 4726
- Applikationsklass 4
- Drifttryck 6 Bar vid 70°C

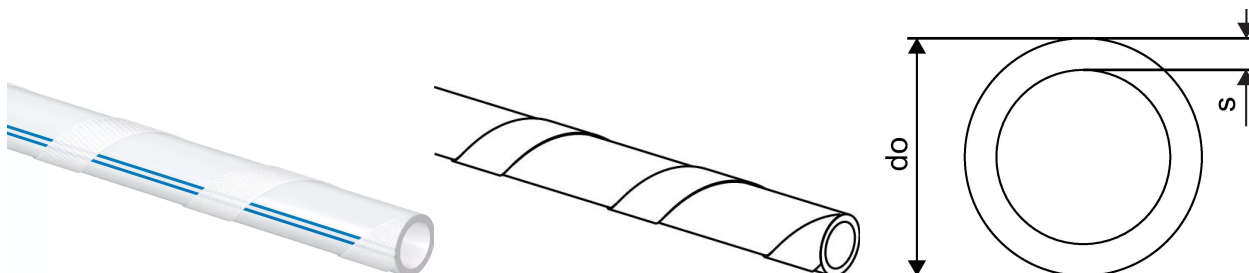

### Om Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS

#### Specifikation

- Klett golvvärmesystem med systempaneler, består av Klett-folie laminerad på EPS enligt EN 13163 och DIN 4108-10.
- För förläggning av Klett-rör på isoleringsskivor
- EN 13501-1 brandklass: E
- Med självhäftande tejp på långsida
- Skivans folie har ett tryckt rutnät, 100x100 mm

#### Applikation



- Golvvärme och kyla
- För ingjutning i cement och avjämningsmassa

#### Certifiering

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

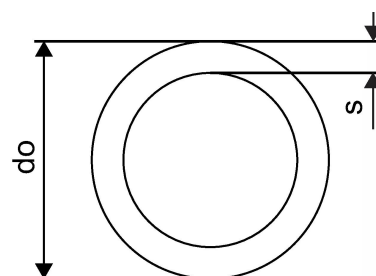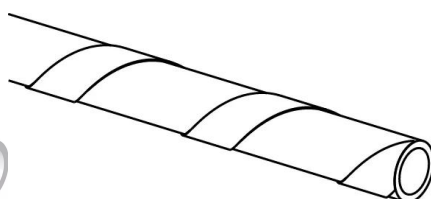

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905238255  |
| Item no GF   | 35001087303    |
| Item no GTIN | 06414905238255 |
| Item no NRF  | 8361313        |
| Item no RSK  | 2717493        |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 16    |
| Objekt Enhetslängd | 1000  |
| Artikel Enhet Vikt | 0,101 |
| Objektsenhetsbredd | 16    |
| Item_UOM           | m     |

### Measurements

|                  |    |
|------------------|----|
| Ytterdiameter_do | 16 |
| Vägg tjocklek_s  | 2  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL3  | 06414905285389 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905285396 |
| Förpackningshöjd PL3  | 780            |
| Förpackningshöjd PL4  | 800            |
| Förpackningslängd PL3 | 780            |
| Förpackningslängd PL4 | 1200           |
| Förpackningsmängd PL3 | 640            |
| Förpackningsmängd PL4 | 1280           |
| Förpackningstyp PL3   | Box            |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet         |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,352872       |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,768          |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningsvikt PL3  | 65,286  |
| Förpackningsvikt PL4  | 155,573 |
| Förpackningsbredd PL3 | 580     |
| Förpackningsbredd PL4 | 800     |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E  
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.  
com