


Uponor Smatrix Base Termostat style T-149 Bus D+ RH

1087813

- Termostaten mäter, visar och justerar operativ rumstemperatur och relativ luftfuktighet
- Tillval: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas
- Kompatibel med Smatrix Base Pulse och Smatrix Base PRO
- Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 och monteringsmaterial

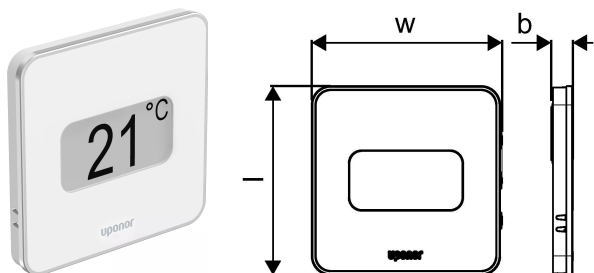

Om Uponor Smatrix Base Termostat style T-149 Bus D+ RH

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat style T-149 Bus D+ RH

1087813

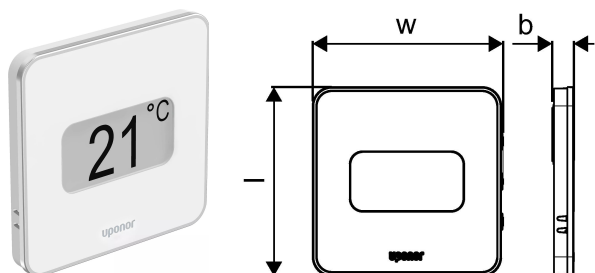

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,057
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	10
Z Mått w	80

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900570350
Förpackning GTIN PL3	06414900570343
Förpackning GTIN PL4	06414900570336
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	200
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP_C
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP_C
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	90
Förpackningsmängd PL4	2880
Förpackningstyp PL1	BASE_BOX
Förpackningstyp PL3	BOX
Förpackningstyp PL4	PALLET
Förpackningsvolym PL1	0,00018
Förpackningsvolym PL3	0,024
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	0,083
Förpackningsvikt PL3	7,890
Förpackningsvikt PL4	264,98
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs