


Uponor Combi Pipe RIR 16x2,0 25/20 200m

1087906

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- PEX-rör med skyddsrör för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer som levereras i ring.

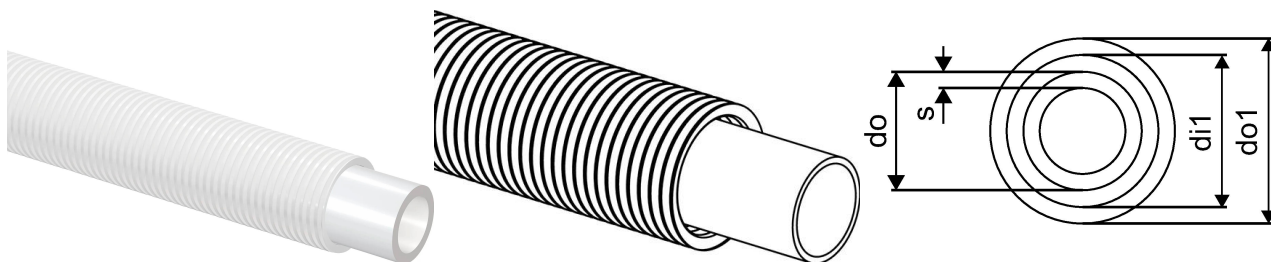

Om Uponor Combi Pipe RIR white

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR 16x2,0 25/20 200m

1087906

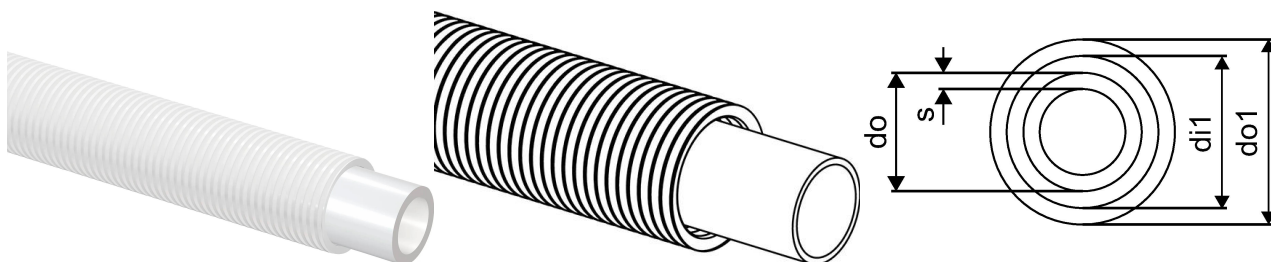

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Ytterdiameter_do	16
Ytterdiameter_do1	25
Vägg tjocklek_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905235599
Item no GTIN	06414905235599
Item no LVI	2012109
Item no NRF	5110216
Item no RSK	2005051
Item no VVS	087326226

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,154
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905285686
Förpackning GTIN PL4	06414905285693
Förpackningshöjd PL3	822
Förpackningshöjd PL4	966
Förpackningslängd PL3	794
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,250624512
Förpackningsvolym PL4	0,92736
Förpackningsvikt PL3	35,2
Förpackningsvikt PL4	130,6
Förpackningsbredd PL3	384
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com