


Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

- PEX-rör med skyddsror och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

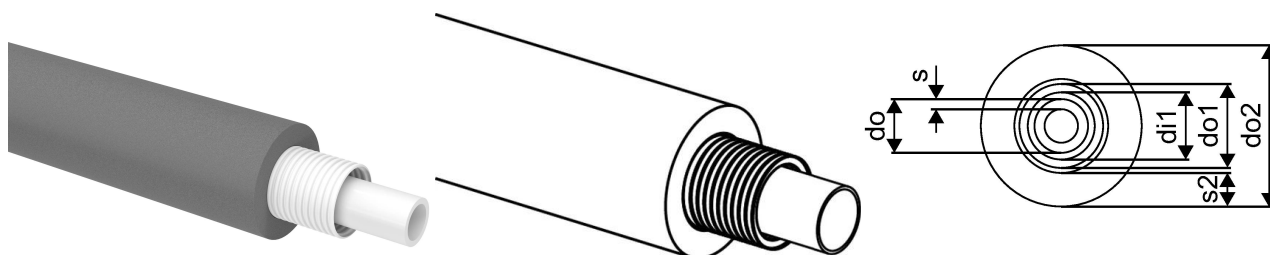

Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

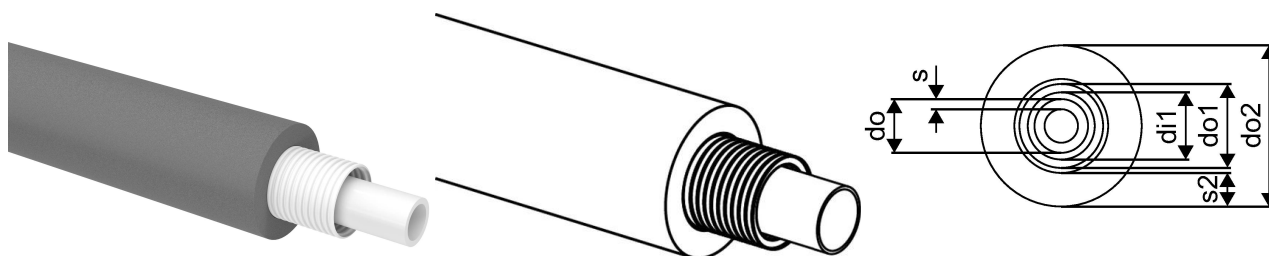

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Ytterdiameter_do	16
Ytterdiameter_do1	25
Ytterdiameter_do2	48
Vägg tjocklek_s	2,0
Vägg tjocklek_s2	10

Product code

Item no EAN	6414905235605
Item no GTIN	06414905235605
Item no LVI	2012104
Item no NRF	5110217
Item no RSK	2005052
Item no VVS	087327016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	48
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,187
Objektsenhetsbredd	48
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905285709
Förpackning GTIN PL4	06414905285716
Förpackningshöjd PL3	800
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL3	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	50

Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,2496
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL3	9,35
Förpackningsvikt PL4	53,05
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs