


Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

Kompositrör med isolering för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring

- Lambda (λ) = 0,04 W/m*k

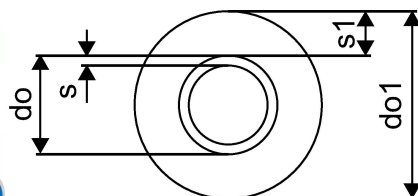

Om Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 Clima

Specifikation

- Syrediffusionsspärrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

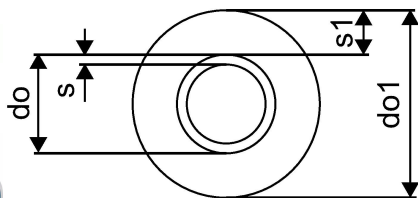

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	25
Förpackningskvantitet 4	225
RSK nr	2005246

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs