


Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

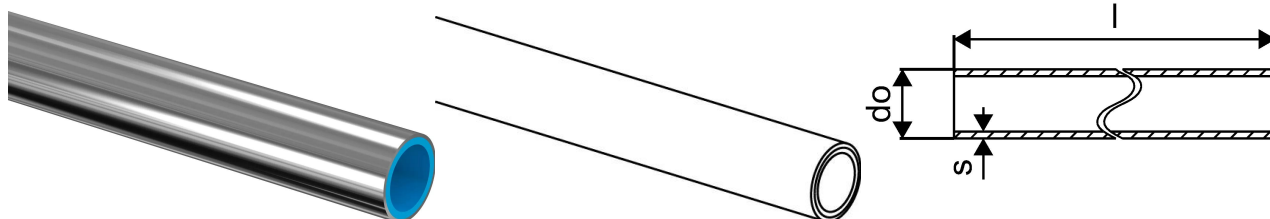

Om Uponor Metallic Pipe PLUS S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös polerad aluminium - klarlack) med blankt ytterhölje, producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186

Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

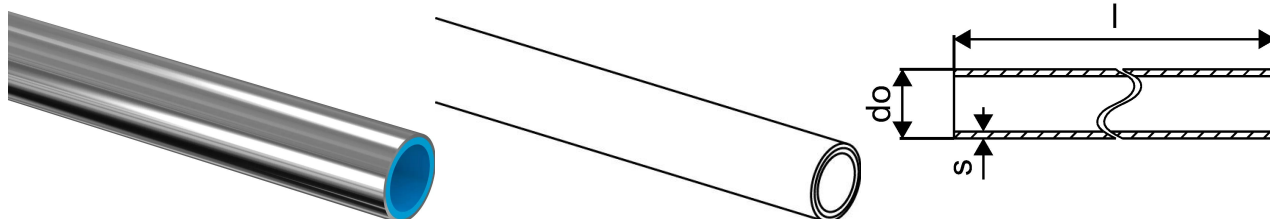

Product code

Item no EAN	6414905238002
Item no GF	35001088400
Item no GTIN	06414905238002
Item no LVI	1720113
Item no RSK	2005061
Item no VVS	087315116

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,124
Objektsenhetsbredd	16
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	16
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285815
Förpackning GTIN PL2	06414905285822
Förpackning GTIN PL4	06414905285839
Förpackningshöjd PL1	16
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3007
Förpackningslängd PL4	3007
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	75

Förpackningsmängd PL4	3825
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,000768
Förpackningsvolym PL2	0,0363847
Förpackningsvolym PL4	2,52588
Förpackningsvikt PL1	0,372
Förpackningsvikt PL2	9,3
Förpackningsvikt PL4	499,3
Förpackningsbredd PL1	16
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs