


Uponor Smatrix Base Reglersystem Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- Färdigt set med reglercentral och kommunikationsmodul, för trådlös reglering och anslutning till internet
- Skyddsklass: Class II IP20

- Består av:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X
- Instruktioner, säkerhetsanvisningar och monteringsmaterial

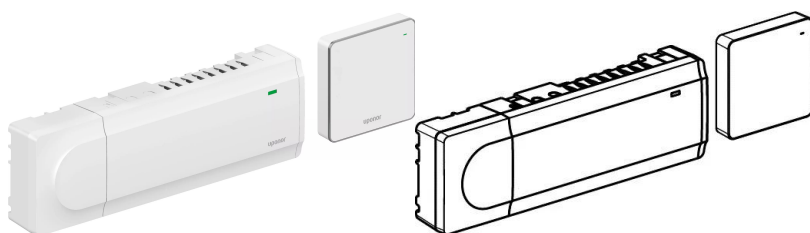

Om Uponor Smatrix Base Reglersystem Pulse X-245+R-208 6X

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Reglersystem Pulse X-245+R-208 6X

1093019

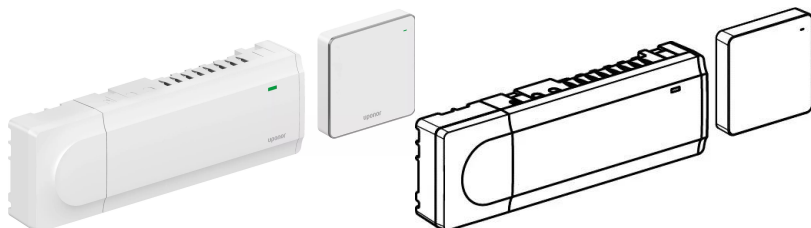

Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	450
Artikel Enhet Vikt	1,5650
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	450
Z Mätning h	50
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441518
Förpackning GTIN PL2	06414905443277
Förpackning GTIN PL4	06414905287208
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	370
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL2	3
Förpackningsmängd PL4	72
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007104
Förpackningsvolym PL2	0,048
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	2,0750
Förpackningsvikt PL2	6,9200
Förpackningsvikt PL4	191,08
Förpackningsbredd PL1	240
Förpackningsbredd PL2	400
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com